


PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

UFA150_150W_LED_23000

Aukštų patalpų LED šviestuvas.
 Apsauga aplinkos veiksniams IP65.
 Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Atsparumas smūgiams IK08.
 Korpusas: lietas aliuminis.
 Linzinis sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).
 Apšvietos kampas 90°.
 Komplektuojamas su 4000K LED.

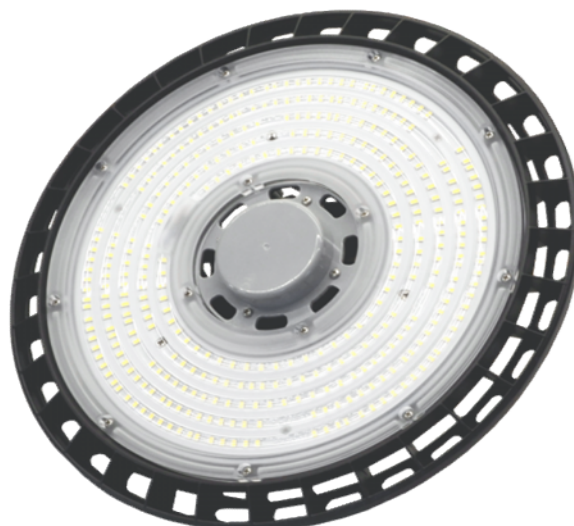

IP65

IK08

152,84 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6009000002

Elektriniai duomenys

Nominali galia	150 W
Darbinė galia	150,2 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.95
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Šviesos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	152,84 lm/W
Šviesos srautas	22958 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	90°
----------------	-----

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø315mm
Aukštis	160 mm
Svoris Neto	2,142 kg

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-30...+50°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 at 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	PHILLIPS LUMILED
Maitinimo šaltinis	LIFUD LF-FHB200YE(A)

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Kabelis, 3-gyslų
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos klasė IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Produkto kodas	6009000002
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	340x330x155mm ; 2,728 kg
Produkto EAN kodas	4772007005499


PRIEDAI

Pakabinimo kablys įeina į komplektą.


ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

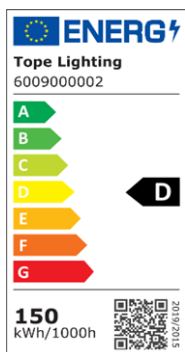

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

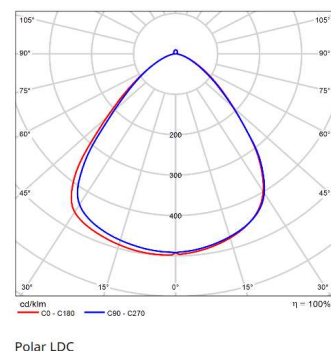

MATMENYS

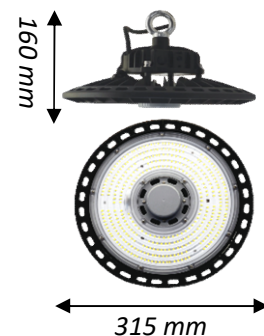

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6009000001 UFA140_100W_LED_14000
 6009000002 UFA140_150W_LED_21000
 6009000003 UFA140_200W_LED_28000
 6009100001 UFA140_100W_LED_14000_DIM
 6009100002 UFA140_150W_LED_21000_DIM
 6009100003 UFA140_200W_LED_28000_DIM
 6009400001 UFA140_100W_LED_14000_DALI
 6009400002 UFA140_150W_LED_21000_DALI
 6009400003 UFA140_200W_LED_28000_DALI
 6009200001 UFA140_100W_LED_14000_EM
 6009200002 UFA140_150W_LED_21000_EM
 6009200003 UFA140_200W_LED_28000_EM



TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių

specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo

© TopE Lighting

Puslapis 2/2