

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

UFA150_100W_LED_15000_EM

Aukštų patalpų LED šviestuvas.

Apsauga aplinkos veiksniams IP65.

Pastovios galios elektroninis maitinimo

šaltinis. Atsparumas smūgiams IK08.

Korpusas: lietas aliuminis.

Linzinis sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).

Apšvietos kampas 90°.

Komplektuojamas su 4000K LED.



IP65	IK08	152,84 lm/W
------	------	-------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6009200002
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	150 W		
Darbinė galia	150,2 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.95		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Šviesos temperatūra (CCT)	4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	152,84 lm/W		
Šviesos srautas	22958 lm		
Avarinis šviesos srautas	MAX 611,36 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21,5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	90°		
Matmenys ir svoris			
Skersmuo	Ø315mm		
Aukštis	160 mm		
Svoris Neto	2,572 kg		
Medžiagos			
Korpusas	Aliuminis		
Korpuso spalva	Juoda		
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-30...+50°C		
Avarinio veikimo laikas	2 valandos		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L80/B50 at 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	PHILLIPS LUMILED		
Maitinimo šaltinis	LIFUD LF-FHB200YE(A)		

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Kabelis, 3-gyslų
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos klasė IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Produkto kodas	6009200002
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	340x330x155mm ; 3,158 kg
Produkto EAN kodas	4772007007271


PRIEDAI

Pakabinimo kablys įeina į komplektą.


ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

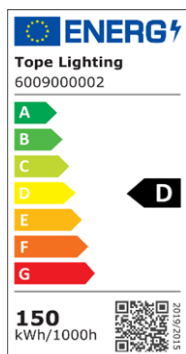

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

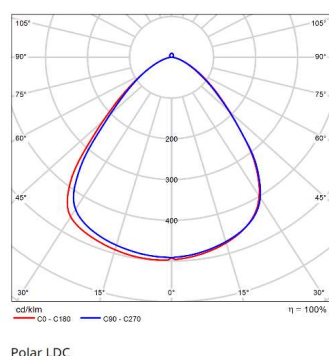

MATMENYS



VISI LINIJOS PRODUKTAI

6009000001 UFA140_100W_LED_14000
 6009000002 UFA140_150W_LED_21000
 6009000003 UFA140_200W_LED_28000
 6009100001 UFA140_100W_LED_14000_DIM
 6009100002 UFA140_150W_LED_21000_DIM
 6009100003 UFA140_200W_LED_28000_DIM
 6009400001 UFA140_100W_LED_14000_DALI
 6009400002 UFA140_150W_LED_21000_DALI
 6009400003 UFA140_200W_LED_28000_DALI
 6009200001 UFA140_100W_LED_14000_EM
 6009200002 UFA140_150W_LED_21000_EM
 6009200003 UFA140_200W_LED_28000_EM

