

MEKA LED CEILING LIGHT SURFACE ROUND

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MEKA90_SU_W_30W_LED_2700

Paviršinis/pakabinamas ant trosų (max 1m ilgio trosai)
apvalus LED šviestuvas , 80mm aukščio profiliu.

Šviestuvas su galimybe pasirinkti spalvinę temperatūrą
DIP jungikliu, nuo 3000 iki 6500K. Pastovios galios
elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP20.

Korpusas: plieninis, dažytas baltai (RAL9016).

Sklaidytuvas: Akrilinis. Pajungimas per greito pajungimo
kaladėles. Tiekiamas kartu su reguliuojamo aukščio
vieliniu pakabinimo laikikliu ir laidu. Komplektuojamas
su 3000 - 4000 - 6500K LED.


IP20
IK05
93,81 lm/W
TECHNINIAI DUOMENYS
Gaminio kodas
6004000087
Elektriniai duomenys

Nominali galia	30 W
Darbinė galia	28,78 W
Nominali įtampa	220-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6500 K
Šviestuvo efektyvumas	93,81 lm/W
Šviesos srautas	2700 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø500 mm
Aukštis	80 mm
Svoris Neto	2,812 kg

Medžiagos

Korpusas	Plienas
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Akrilinis

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L90/B50 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	TOPE (YLQD-6-30)

Montavimo informacija


Montavimo tipas	Paviršinis / Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Per greito pajungimo kaladėles
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6004000087
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	542x525x133mm ; 3,616 kg
Produkto EAN kodas	4772007009558

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

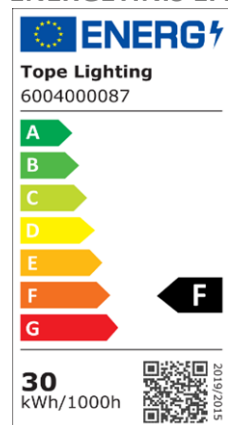

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

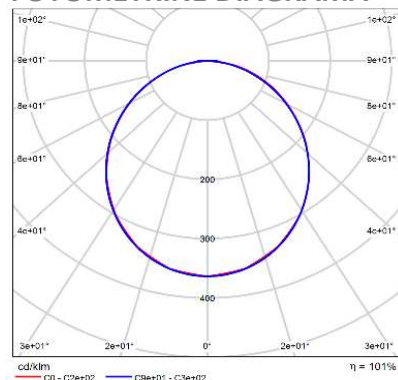

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000087	MEKA90_SU_W_30W_LED_2700
6004000088	MEKA90_SU_W_36W_LED_3240
6004000089	MEKA90_SU_W_48W_LED_4320
6004000090	MEKA90_SU_B_30W_LED_2700
6004000091	MEKA90_SU_B_36W_LED_3240
6004000092	MEKA90_SU_B_48W_LED_4320

