

ROSA APVALI LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
ROSA80_R_20W_LED_1740

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP65

IK08

97,56 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003000046

Elektriniai duomenys

Nominali galia	20 W
Darbinė galia	18,1 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	97,56 lm/W
Šviesos srautas	1766 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø185 mm
Aukštis	24 mm
Svoris Neto	0,340 kg
Pjaunamos skylės dydis	Ø164mm

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Skleidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L70/B50 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPSTAR
Maitinimo šaltinis	LS-20-300RI

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003000046
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	233x215x30 mm ; 0,418 kg
Produkto EAN kodas	4772007007455

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	20 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	860x450x260 mm ; 22,054 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007007554

PRIEDAI


6003500044	Plastic surface mounted plate - Dimension 154,5x37 mm
6003500046	Plastic surface mounted plate - Dimension 184,5x37 mm
6003500047	Plastic surface mounted plate - Dimension 214,5x37 mm



ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

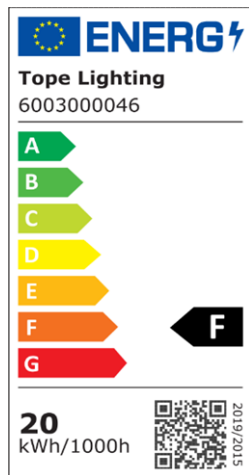

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

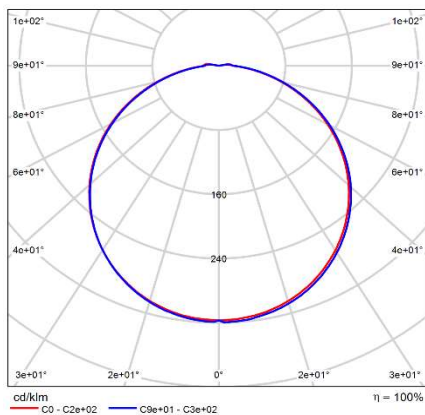

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000042	ROSA80_R_6W_LED_400
6003000043	ROSA80_R_8W_LED_580
6003000044	ROSA80_R_10W_LED_800
6003000045	ROSA80_R_14W_LED_1110
6003000046	ROSA80_R_20W_LED_1740
6003000047	ROSA80_R_28W_LED_2270

