

ROSA APVALI LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
ROSA80_R_8W_LED_580

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP65

IK08

78,73 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003000043
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	8 W		
Darbinė galia	7,379 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.50		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	78,73 lm/W		
Šviesos srautas	581 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21,5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Skersmuo	Ø100 mm		
Aukštis	24 mm		
Svoris Neto	0,152 kg		
Pjaunamos skylės dydis	Ø75mm		
Medžiagos			
Korpusas	Aliuminis		
Korpuso spalva	Balta		
Sklaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L70/B50 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	LS-8-250SI1-ZD		
Montavimo informacija			
Montavimo tipas	Įleidžiamas		
Montavimo vieta	Lubos		

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003000043
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	175x145x30 mm, 0,198 kg
Produkto EAN kodas	4772007007424


Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	40 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	820x375x310 mm ; 20,814 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007007523

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

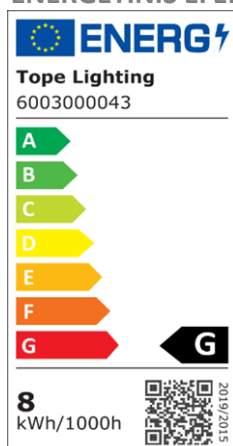

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

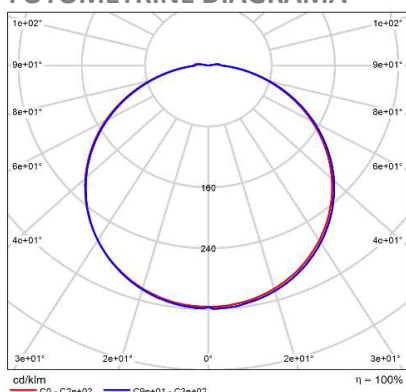

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000042	ROSA80_R_6W_LED_400
6003000043	ROSA80_R_8W_LED_580
6003000044	ROSA80_R_10W_LED_800
6003000045	ROSA80_R_14W_LED_1110
6003000046	ROSA80_R_20W_LED_1740
6003000047	ROSA80_R_28W_LED_2270

