

ROSA APVALI LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
ROSA80_28W_R_LED_2270_EM

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



| | | |
|------|------|------------|
| IP65 | IK08 | 78,70 lm/W |
|------|------|------------|



| TECHNINIAI DUOMENYS | | Gaminio kodas | 6003200047 |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|------------|
| Elektriniai duomenys | | | |
| Nominali galia | | 28 W | |
| Darbinė galia | | 26,95 W | |
| Nominali įtampa | | 165-240 V | |
| Galios koeficientas | | ≥0.50 | |
| Dažnis | | 50/60 Hz | |
| Fotometriniai duomenys | | | |
| Spalvos temperatūra (CCT) | | 4000 K | |
| Šviestuvo efektyvumas | | 78,70 lm/W | |
| Šviesos srautas | | 2121 lm | |
| Avarinis šviesos srautas | | MAX 390,24 lm | |
| CRI | | ≥80 | |
| UGR | | <21,5 | |
| Mirgėjimo indeksas | | Nėra (Flicker-Free) | |
| Šviesos techniniai duomenys | | | |
| Šviesos kampas | | 120° | |
| Matmenys ir svoris | | | |
| Skersmuo | | Ø215 mm | |
| Aukštis | | 24 mm | |
| Svoris Neto | | 0,852 kg | |
| Pjaunamos skylės dydis | | Ø192mm | |
| Medžiagos | | | |
| Korpusas | | Aliuminis | |
| Korpuso spalva | | Balta | |
| Sklaidytuvas | | Polikarbonatas, UV-stabilizuotas. | |
| Veikimo sąlygos | | | |
| Aplinkos temperatūros intervalas | | -20...+65°C | |
| Avarinio veikimo laikas | | 2 valandos | |
| Ilgaamžiškumas | | | |
| Ilgaamžiškumas L70/B50 25° | | 50000 h | |
| LED Prekės ženklas | | EPISTAR | |
| Maitinimo šaltinis | | LS-30-300RI | |

Montavimo informacija

| | |
|----------------------------|------------------|
| Montavimo tipas | Įleidžiama |
| Montavimo vieta | Lubos |
| Galimybės | |
| Dimeriavimas | Ne |
| Pajungimo būdas | Laidai, 2-poliai |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK08 |
| Apsaugos tipas IP | IP65 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 24 mėnesiai |

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Gaminio kodas | 6003200047 |
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | - |
| Produkto EAN kodas | - |

Antrinė pakuotė

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų antrinėje pakuotėje | - |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | - |
| Antrinės pakuotės EAN kodas | - |

PRIEDAI


| | |
|------------|---|
| 6003500044 | Plastic surface mounted plate - Dimension 154,5x37 mm |
| 6003500046 | Plastic surface mounted plate - Dimension 184,5x37 mm |
| 6003500047 | Plastic surface mounted plate - Dimension 214,5x37 mm |



ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

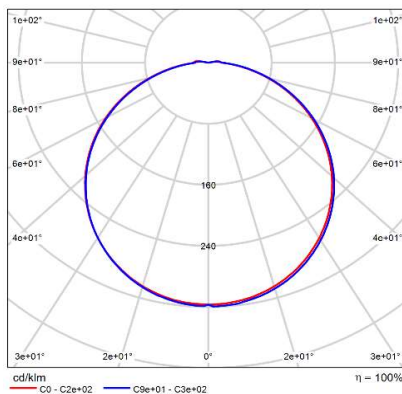

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

| | |
|------------|--------------------------|
| 6003200043 | ROSA80_8W_R_LED_580_EM |
| 6003200044 | ROSA80_10W_R_LED_800_EM |
| 6003200045 | ROSA80_14W_R_LED_1110_EM |
| 6003200046 | ROSA80_20W_R_LED_1740_EM |
| 6003200047 | ROSA80_28W_R_LED_2270_EM |

