

RONDA APVALI ĮMONTUOJAMA LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
RONDA80_30W_R_LED_2270

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 3000K LED.



| | | |
|-------------|-------------|-------------------|
| IP65 | IK08 | 83,86 lm/W |
|-------------|-------------|-------------------|

| TECHNINIAI DUOMENYS | | Gaminio kodas | 6003000036 |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| Elektriniai duomenys | | | |
| Nominali galia | 30 W | | |
| Darbinė galia | 27,08 W | | |
| Nominali įtampa | 165-240 V | | |
| Galios koeficientas | ≥0.50 | | |
| Dažnis | 50/60 Hz | | |
| Fotometriniai duomenys | | | |
| Spalvos temperatūra (CCT) | 3000 K | | |
| Šviestuvo efektyvumas | 83,86 lm/W | | |
| Šviesos srautas | 2271 lm | | |
| CRI | ≥80 | | |
| UGR | >21,5 | | |
| Mirgėjimo indeksas | Nėra (Flicker-Free) | | |
| Šviesos techniniai duomenys | | | |
| Šviesos kampas | 120° | | |
| Matmenys ir svoris | | | |
| Skersmuo | Ø215 mm | | |
| Aukštis | 25 mm | | |
| Svoris Neto | 0,616 kg | | |
| Pjaunamos skylės dydis | Ø195 mm | | |
| Medžiagos | | | |
| Korpusas | Aliuminis | | |
| Korpuso spalva | Balta | | |
| Skaidytuvas | Polikarbonatas, UV-stabilizuotas. | | |
| Veikimo sąlygos | | | |
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20...+65°C | | |
| Ilgaamžiškumas | | | |
| Ilgaamžiškumas L80/B50 25° | 50000 h | | |
| LED Prekės ženklas | EPISTAR | | |
| Maitinimo šaltinis | KEDH036S1050NR79A9 | | |
| Montavimo informacija | | | |
| Montavimo tipas | Įleidžiama | | |
| Montavimo vieta | Lubos | | |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Galimybės | |
| Dimeriavimas | Ne |
| Pajungimo būdas | Laidai, 2-poliai |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK08 |
| Apsaugos tipas IP | IP65 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 36 mėnesiai |

LOGISTINIAI DUOMENYS


| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Pirminė pakuotė | |
| Gaminio kodas | 6003000036 |
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 282x252x35 mm; 0,736 kg |
| Produkto EAN kodas | 4772007006632 |
| Antrinė pakuotė | |
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų antrinėje pakuotėje | 20 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 570x370x275 mm; 15,546 kg |
| Antrinės pakuotės EAN kodas | 4772007006731 |

PRIEDAI


| | |
|------------|---|
| 6003500044 | Plastic surface mounted plate - Dimension 154,5x37 mm |
| 6003500046 | Plastic surface mounted plate - Dimension 184,5x37 mm |
| 6003500047 | Plastic surface mounted plate - Dimension 214,5x37 mm |



ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

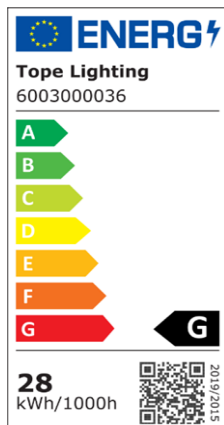

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

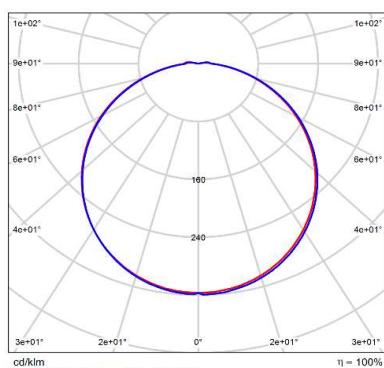

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

| | |
|------------|------------------------|
| 6003000031 | RONDA80_6W_R_LED_400 |
| 6003000032 | RONDA80_8W_R_LED_580 |
| 6003000033 | RONDA80_11W_R_LED_800 |
| 6003000034 | RONDA80_15W_R_LED_1110 |
| 6003000035 | RONDA80_22W_R_LED_1740 |
| 6003000036 | RONDA80_30W_R_LED_2270 |

