

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

RONDA80_R_6W_LED_400

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 3000K LED.



IP65

IK08

70,51 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003000031

Elektriniai duomenys

Nominali galia	6 W
Darbinė galia	5,658 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K
Šviestuvo efektyvumas	70,51 lm/W
Šviesos srautas	399 lm
CRI	≥80
UGR	>21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø75 mm
Aukštis	25 mm
Svoris Neto	0,112 kg
Pjaunamos skylės dydis	Ø50mm

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	KEDH006S0250NR12A7

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės

Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai

Standartai ir Sertifikatai

Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6003000031
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	136x130x30 mm; 0,154 kg
Produkto EAN kodas	4772007006588
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	40 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	335x290x300 mm; 6,708 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007006687

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

ENERGY label for TopE Lighting 6003000031. The label shows a scale from A (green) to G (red), with G being the selected class. The energy consumption is 6 kWh/1000h. A QR code is also present.



FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

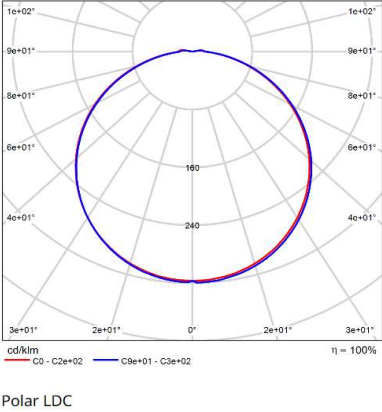

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000031	RONDA80_6W_R_LED_400
6003000032	RONDA80_8W_R_LED_580
6003000033	RONDA80_11W_R_LED_800
6003000034	RONDA80_15W_R_LED_1110
6003000035	RONDA80_22W_R_LED_1740
6003000036	RONDA80_30W_R_LED_2270

