

SPLIT APVALI LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
SPLIT80_R_22W_LED_1760

Įmontuojamas LED šviestuvas 7 mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP44. Atsparumas smūgiams IK05. Korpusas: aliuminis dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED. Su integruotu maitinimo šaltiniu.


IP44
IK05
86,35 lm/W
TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003000021

Elektriniai duomenys

Nominali galia	22 W
Darbinė galia	20,52 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	86,35 lm/W
Šviesos srautas	1772 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø175 mm
Aukštis	30 mm
Svoris Neto	0,392 kg
Pjaunamos skylės dydis	Ø153mm

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Skaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
----------------------------	---------

LED Prekės ženklas	EPISTAR
--------------------	---------

Maitinimo šaltinis	TOPE (YLQD-6-22)
--------------------	------------------

Montavimo informacija


Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP44
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6003000021
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	185x180x35 mm ; 0,392 kg
Produkto EAN kodas	4772007005093
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	40 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	565x365x385 mm ; 24,202 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007005635

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

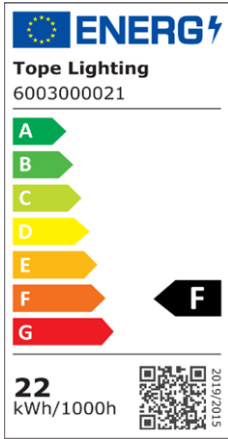

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

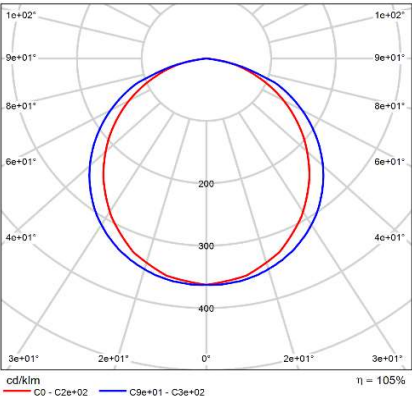

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000017	SPLIT80_R_5W_LED_355
6003000018	SPLIT80_R_8W_LED_570
6003000020	SPLIT80_R_16W_LED_1140
6003000021	SPLIT80_R_22W_LED_1570
6003000022	SPLIT80_R_30W_LED_2150

