

**SPLIT**      KVADRATINĖ LED PANELĖ

**PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS**
**SPLIT80\_S\_16W\_LED\_1280**

Įmontuojamas LED šviestuvas 7 mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP44. Atsparumas smūgiams IK05. Korpusas: aliuminis dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED. Su integruotu maitinimo šaltiniu.



IP44

IK05

75,25 lm/W

**TECHNINIAI DUOMENYS**

Gaminio kodas

6003000026

**Elektriniai duomenys**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Nominali galia      | 16 W      |
| Darbinė galia       | 15,52 W   |
| Nominali įtampa     | 165-240 V |
| Galios koeficientas | ≥0.50     |
| Dažnis              | 50/60 Hz  |

**Fotometriniai duomenys**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Spalvos temperatūra (CCT) | 4000 K                |
| Šviestuvo efektyvumas     | 75,25 lm/W            |
| Šviesos srautas           | 1168 lm               |
| CRI                       | ≥80                   |
| UGR                       | <21.5                 |
| Mirgėjimo indeksas        | Nėra ( Flicker-Free ) |

**Šviesos techniniai duomenys**

|                |      |
|----------------|------|
| Šviesos kampas | 120° |
|----------------|------|

**Matmenys ir svoris**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Matmenys               | 142x142x30 mm |
| Svoris Neto            | 0,300 kg      |
| Pjaunamos skylės dydis | 127x127 mm    |

**Medžiagos**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Korpusas       | Aliuminis                         |
| Korpuso spalva | Balta                             |
| Skaidytuvas    | Polikarbonatas, UV-stabilizuotas. |

**Veikimo sąlygos**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20...+65°C |
|----------------------------------|-------------|

**Ilgamžiškumas**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Ilgamžiškumas L80/B50 25° | 50000 h |
|---------------------------|---------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| LED Prekės ženklas | EPISTAR |
|--------------------|---------|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Maitinimo šaltinis | TOPE (YLQD-6-16) |
|--------------------|------------------|

**Montavimo informacija**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Montavimo tipas | Įleidžiama |
| Montavimo vieta | Lubos      |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Galimybės                  |                  |
| Dimeriavimas               | Ne               |
| Pajungimo būdas            | Laidai, 2-poliai |
| Standartai ir Sertifikatai |                  |
| Apsaugos klasė IK          | IK05             |
| Apsaugos tipas IP          | IP44             |
| Standartai                 | CE, RoHS         |
| Garantija                  | 36 mėnesiai      |

## LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Gaminio kodas                   | 6003000026               |
| Įpakavimas                      | Kartoninė dėžė           |
| Vienetų pakuotėje               | 1 vnt                    |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 185x150x33 mm ; 0,346 kg |
| Produkto EAN kodas              | 4772007005130            |


Antrinė pakuotė

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Įpakavimas                      | Kartoninė dėžė             |
| Vienetų antrinėje pakuotėje     | 60 vnt                     |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 570x370x325 mm ; 21,378 kg |
| Antrinės pakuotės EAN kodas     | 4772007005673              |

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

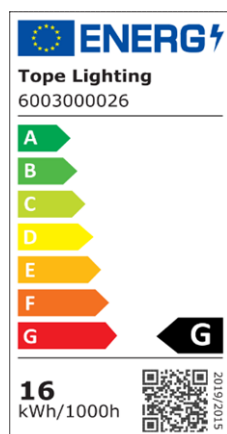

## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

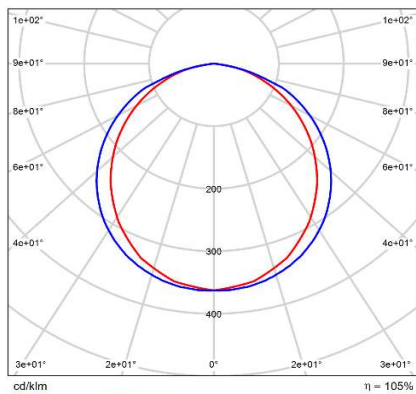

Polar LDC

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 6003000023 | SPLIT80_S_5W_LED_355   |
| 6003000024 | SPLIT80_S_8W_LED_570   |
| 6003000026 | SPLIT80_S_16W_LED_1140 |
| 6003000027 | SPLIT80_S_22W_LED_1570 |
| 6003000028 | SPLIT80_S_30W_LED_2150 |

