

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AIRA75_SQ_12W_LED_900

Įmontuojamas LED šviestuvas plonu 1,5 mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP40. Atsparumas smūgiams IK05. Korpusas: aliuminis dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: Polikarbonatas, UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 3000K LED.



IP40

IK05

84,05 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003000008

Elektriniai duomenys

Nominali galia	12 W
Darbinė galia	11,1 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K
Šviestuvo efektyvumas	84,05 lm/W
Šviesos srautas	933 lm
CRI	≥70
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	165x165 mm
Aukštis	25 mm
Svoris Neto	0,264 kg
Pjaunamos skylės dydis	152x152 mm

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Baltas
Sklaidytuvas	Polikarbonatas, UV- stabilizuotas.

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	30000 h
LED Prekės ženklas	SANAN
Maitinimo šaltinis	TOPE (YLQD-6-12)

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Išleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003000008
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	215x180x30 mm ; 0,326 kg
Produkto EAN kodas	4779037577613

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	50 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	945x340x235 mm ; 17,01 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007005901

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS




FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

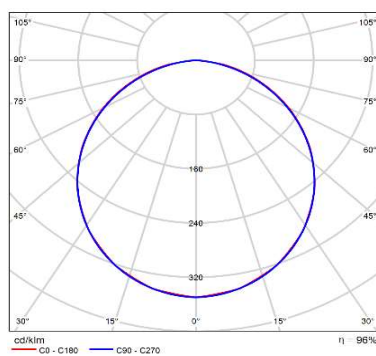

Polar LDC

MATMENYS

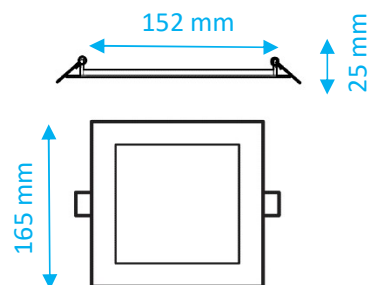

VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6003000006 AIRA75_S_3W_LED_225
- 6003000007 AIRA75_S_6W_LED_450
- 6003000008 AIRA75_S_12W_LED_900
- 6003000009 AIRA75_S_18W_LED_1350
- 6003000010 AIRA75_S_24W_LED_1800

