


PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

SORASENS85_18W_LED_1530

Šiuolaikinio dizaino kupolo formos LED
šviestuvai. Pastovios galios elektroninis
maitinimo šaltinis. Korpusas : Polikarbonatas.
Difuzorius : Polikarbonatas. Apsaugos laipsnis IP54.
Montuojamas prie lubų arba sienos.
Sukomplektuotas su 4000K LED.
Šviestuvo maksimalus kabinimo aukštis 3,5m.
Judėsio jutiklio veikimo laipsnis 360°, atstumas apie 10m.



IP54

IK05

88,69 lm/W

Techniniai duomenys

Gaminio kodas : 6004000148

Elektriniai duomenys

Nominali galia	18 W
Darbinė galia	17,25 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	88,69 lm/W
Šviesos srautas	1530 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø 280 mm
Aukštis	30 mm
Svoris Neto	0,316 kg

Medžiagos

Korpusas	Polikarbonatas
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L70/B50 at 25°	25000 h
-------------------------------	---------

LED Prekės ženklas	EPISTAR
--------------------	---------

Maitinimo šaltinis	Integruotas
--------------------	-------------

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos / Siena

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2 poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP54
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6004000148
Įpakavimas	Kartonas
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	290x285x50 mm ; 0,442 kg
Produkto EAN kodas	4772007010684


Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	20 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	560x350x600 mm ; 9,688 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007010691

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

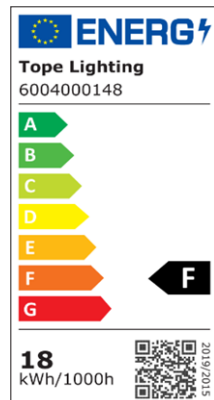

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

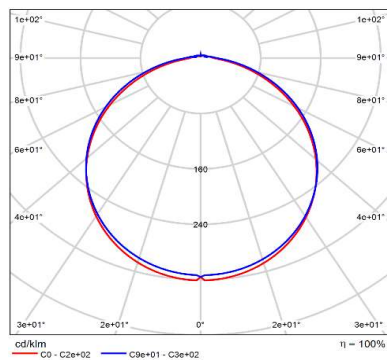

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000144	SORA85_12W_LED_1020
6004000145	SORA85_18W_LED_1530
6004000146	SORA85_28W_LED_2380
6004000147	SORA85_45W_LED_3825
6004000148	SORASENS85_18W_LED_1530
6004000149	SORASENS85_28W_LED_2380



TopE Lighting nuolat plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių

specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo.

© TopE Lighting

Puslapis 2 iš 2