

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BOSTON90_W_2X60W_LED_8400

Universalus ir plonas, apvalus LED šviestuvas paviršiniam montavimui su 2.4Gz belaidžiu šviesos ryškumo ir šviesos spektro reguliavimu. Taip pat lengvai valdomas programėle, telefone. Apsaugos laipsnis IP20, IK05. Korpusas: plieninis, dažytas baltai (RAL9016). Sklaidytuvas: Akrilinis.

Pajungimas per greito pajungimo kaladėles.

Komplekte pultas, šviesos srauto, bei šviesos

spektro keitimui. Šviesos spektras reguliuojasi 3000K -

6500K diapazone.



IP20

IK05

92lm/W -
185lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminto kodas

60040000083

Elektriniai duomenys

Nominali galia	2x60 W
Darbinė galia	58W - 116W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6500 K
Šviestuvo efektyvumas	92lm/W - 185lm/W
Šviesos srautas	10771 lm Max
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø800 mm
Aukštis	50 mm
Svoris Neto	4,398 kg

Medžiagos

Korpusas	Plienas
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Akrilinis

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L70/B50 25°	25000 h
----------------------------	---------

LED Prekės ženklas	EPISTAR
--------------------	---------

Maitinimo šaltinis	TOPE 2.4G 60Wx2
--------------------	-----------------

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės	
Dimeriavimas	Taip
Pajungimo būdas	Per pajungimo kaladėles
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004000083
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	825x815x80 mm ; 6,37 kg
Produkto EAN kodas	4772007009916

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

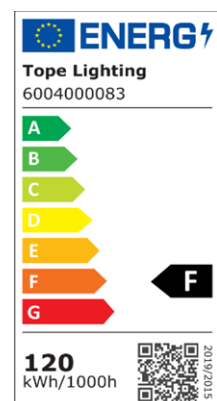

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

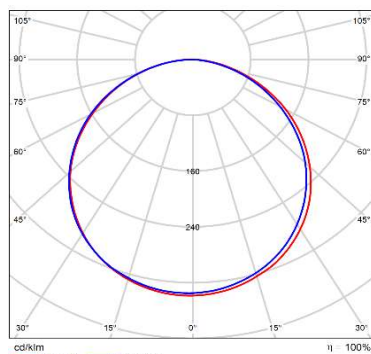

Polar LDC

KITI LINIJOS PRODUKTAI

6004000081	BOSTON90_W_2x48W_LED_7200
6004000082	BOSTON90_W_2X36W_LED_5400
6004000083	BOSTON90_W_2X60W_LED_8400
6004000084	BOSTON90_B_2X36W_LED_5400
6004000085	BOSTON90_B_2X48W_LED_7200
6004000086	BOSTON90_B_2X60W_LED_8400

