

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BOSTON90_B_2X48W_LED_7200

Universalus ir plonas, apvalus LED šviestuvas paviršiniam montavimui su 2.4Gz belaidžiu šviesos ryškumo ir šviesos spektro reguliavimu. Taip pat lengvai valdomas programėle, telefone. Apsaugos laipsnis IP20, IK05. Korpusas: plieninis, dažytas juodai (RAL9005). Sklaidytuvas: Akrilinis. Pajungimas per greito pajungimo kaladėles. Komplekte pultas, šviesos srauto, bei šviesos spektro keitimui. Šviesos spektras reguliuojasi 3000K - 6500K diapazone.



| | | |
|------|------|---------------------|
| IP20 | IK05 | 78lm/W - 158lm/W |
|------|------|---------------------|

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6004000085

Elektriniai duomenys

| | |
|---------------------|------------|
| Nominali galia | 2x48 W |
| Darbinė galia | 54W - 109W |
| Nominali įtampa | 165-240 V |
| Galios koeficientas | ≥0.90 |
| Dažnis | 50/60 Hz |

Fotometriniai duomenys

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Spalvos temperatūra (CCT) | 3000-6500 K |
| Šviestuvo efektyvumas | 78lm/W - 158lm/W |
| Šviesos srautas | 8563 lm Max |
| CRI | ≥80 |
| UGR | <21,5 |
| Mirgėjimo indeksas | Nėra (Flicker-Free) |

Šviesos techniniai duomenys

| | |
|----------------|------|
| Šviesos kampas | 120° |
|----------------|------|

Matmenys ir svoris

| | |
|-------------|----------|
| Skersmuo | Ø600 mm |
| Aukštis | 50 mm |
| Svoris Neto | 2,644 kg |

Medžiagos

| | |
|----------------|-----------|
| Korpusas | Plienas |
| Korpuso spalva | Juoda |
| Sklaidytuvas | Akrilinis |

Veikimo sąlygos

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20...+65°C |
|----------------------------------|-------------|

Ilgaamžiškumas

| | |
|----------------------------|---------|
| Ilgaamžiškumas L70/B50 25° | 25000 h |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|---------|
| LED Prekės ženklas | EPISTAR |
|--------------------|---------|

| | |
|--------------------|----------------------|
| Maitinimo šaltinis | TOPE (37-GOW*2(MAX)) |
|--------------------|----------------------|

Montavimo informacija

| | |
|-----------------|------------|
| Montavimo tipas | Paviršinis |
| Montavimo vieta | Lubos |

Galimybės

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Dimeriavimas | Taip |
| Pajungimo būdas | Per pajungimo kaladėles |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK05 |
| Apsaugos tipas IP | IP20 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 24 mėnesiai |

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Gaminio kodas | 6004000085 |
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 665x660x85 mm ; 3,244 kg |
| Produkto EAN kodas | 4772007009930 |

Antrinė pakuotė


| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų antrinėje pakuotėje | 6 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 680x540x690 mm ; 21,150kg |
| Antrinės pakuotės EAN kodas | 4772007009978 |

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

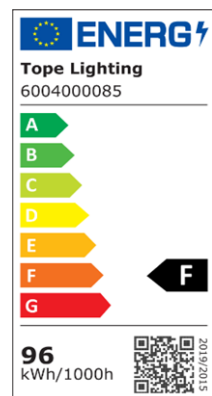

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

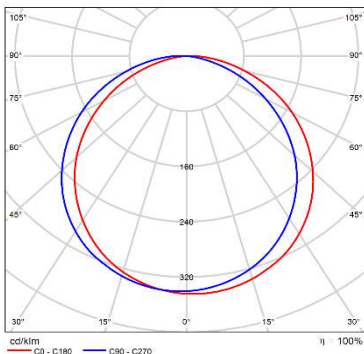

Polar LDC

KITI LINIJOS PRODUKTAI

| | |
|------------|---------------------------|
| 6004000081 | BOSTON90_W_2x48W_LED_7200 |
| 6004000082 | BOSTON90_W_2X36W_LED_5400 |
| 6004000083 | BOSTON90_W_2X60W_LED_8400 |
| 6004000084 | BOSTON90_B_2X36W_LED_5400 |
| 6004000085 | BOSTON90_B_2X48W_LED_7200 |
| 6004000086 | BOSTON90_B_2X60W_LED_8400 |

