

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

## SOPOT\_2x24W\_R\_LED\_4470

Paviršinio montavimo LED šviestuvas.  
Elektroninis infraraudonųjų spindulių,  
belaidis, šviesos intensyvumo ir šviesos spektro  
reguliavimo maitinimo šaltinis. Korpusas: baltai  
dažyto plieno. Difuzorius : Polikarbonatas (PC).  
Apsaugos laipsnis IP20.  
Šviesos spektras reguliuojasi nuo 3000 iki 6500K.  
Valdymo pultas įeina į komplektą.

IP20

IK05

97,02 lm/W



## TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6004000056

## Elektriniai duomenys

Nominali galia	2x24 W
Darbinė galia	46,01 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

## Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000 to 6500 K
Šviestuvo efektyvumas	97,02 lm/W
Šviesos srautas	4464 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )

## Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

## Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø380 mm
Aukštis	70 mm
Svoris Neto	0,812kg

## Medžiagos

Korpusas	Plienas
Korpuso spalva	Balta
Skaidytuvas	Polikarbonatas

## Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

## Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	30000 h
----------------------------	---------

LED Prekės ženklas	EPISTAR
--------------------	---------

Maitinimo šaltinis	TOPE (8-24W*2(MAX))
--------------------	---------------------

## Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės	
Dimeriavimas	Taip
Pajungimo būdas	Per pajungimo kaladėles
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

## LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004000056
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	440x440x80mm ; 1,128 kg
Produkto EAN kodas	4772007006793

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	10 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	900x425x460mm ; 12,578 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007006830

## PRIEDAI

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

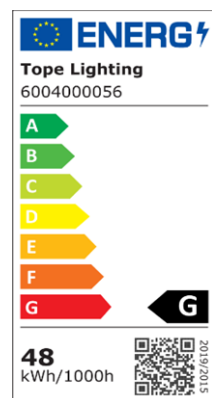

## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

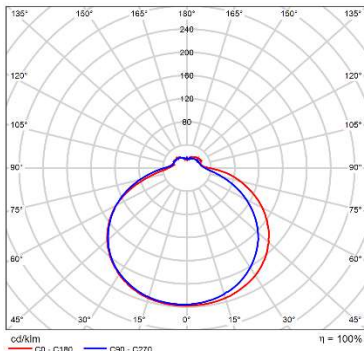

Polar LDC

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000055	SOPOT_2x18W_R_LED_3320
6004000056	SOPOT_2x24W_R_LED_4470
6004000057	SOPOT_2x36W_R_LED_6740
6004000058	SOPOT_2x48W_R_LED_9030

