

BRIG LED PANELĖ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BRIG80_42W_LED_3440

Įmontuojamas/paviršinis/pakabinamas ant trosų
LED šviestuvai, 10mm aukščio profiliai.
Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis.
IP44 iš apačios, IP40_IP20 iš viršaus, IK05.
Korpusas: metalinis, baltas (RAL9016).
Skaidytuvai: Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.
Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP44_IP20	IK05	82,60 lm/W
-----------	------	------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003000030
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	42 W		
Darbinė galia	41,56 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.90		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	82,60 lm/W		
Šviesos srautas	3433 lm		
CRI	≥70		
UGR	<21,5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Matmenys	595x595x10 mm		
Svoris Neto	2,098 kg		
Medžiagos			
Korpusas	Metalinis		
Korpuso spalva	Baltas		
Skaidytuvai	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	TOPE (YLQD-9-45)		
Montavimo informacija			
Montavimo tipas	Įleidžiamas		
Montavimo vieta	Lubos		

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP44 IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003000030
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	615x610x20 mm ; 2,502 kg
Produkto EAN kodas	4772007005574

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	5 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	665x625x125 mm ; 13,45 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007005598

PRIEDAI


6003300001 - TOPE MESA paviršinio montavimo komplektas 600x600

6003300003 - TOPE MESA pakabinamo montavimo komplektas


6003300004 - TOPE MESA montavimo į gipsą spyruoklės

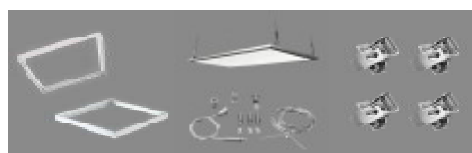

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

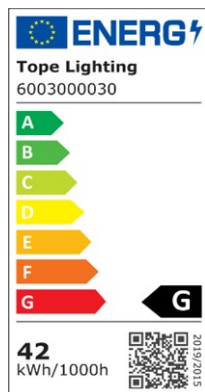


FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

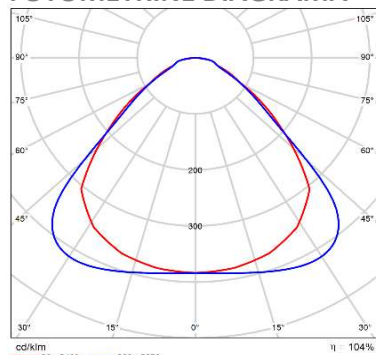

Polar LDC

MATMENYS

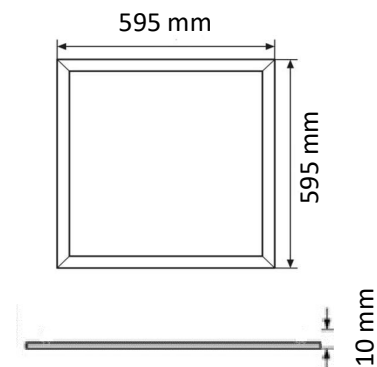

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000029	BRIG80_36W_LED_2880
6003000030	BRIG80_42W_LED_3440
6003200029	BRIG80_36W_LED_2880EM (AVARINIS)
6003200030	BRIG80_42W_LED_3440EM (AVARINIS)

