

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

TANGA90_15W_W_3K_LED_1350

Akcentinio apšvietimo LED šviestuvai.

Korpusas: Aliuminis, dažytas baltai arba

juodai. Atsparumas aplinkos veiksniams IP20.

Komplektuojamas su 3000K LED.



IP20

IK05

94,60 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6006000033

Elektriniai duomenys

Nominali galia	15 W
Darbinė galia	14,27 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K
Šviestuvo efektyvumas	94,60 lm/W
Šviesos srautas	1350 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	45°
----------------	-----

Matmenys ir svoris

Matmenys	96x96x150 mm
Svoris Neto	0,648 kg

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Skaidrus polikarbonatas

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	30000 h
LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
Maitinimo šaltinis	DL-20W-300-L

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės

Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai

Standartai ir Sertifikatai

Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6006000033
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	160x105x105 mm ; 0,698 kg
Produkto EAN kodas	4772007012756

Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	30 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	560x335x335 mm ; 21,786 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007013661

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

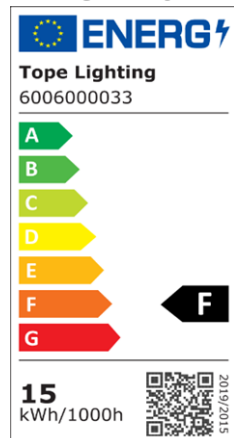

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6006000031	TANGA90_7W_W_3K_LED_630
6006000032	TANGA90_12W_W_3K_LED_1080
6006000033	TANGA90_15W_W_3K_LED_1350
6006000034	TANGA90_7W_B_3K_LED_630
6006000035	TANGA90_12W_B_3K_LED_1080
6006000036	TANGA90_15W_B_3K_LED_1350

