

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

## TARTU80\_10W\_B\_5\_LED\_900

Akcentinio apšvietimo LED šviestuvai.

Paviršinis/pakabinamas, laido ilgis reguliuojamas iki 90cm. Korpusas: Aliuminis, dažytas baltai arba juodai. Atsparumas aplinkos veiksniams IP20.

Komplektuojamas su 3000K LED.



IP20

IK05

91,49 lm/W

## TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6006000042

## Elektriniai duomenys

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Nominali galia      | 10 W      |
| Darbinė galia       | 9,837 W   |
| Nominali įtampa     | 165-240 V |
| Galios koeficientas | ≥0.50     |
| Dažnis              | 50/60 Hz  |

## Fotometriniai duomenys

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Spalvos temperatūra (CCT) | 3000 K                |
| Šviestuvo efektyvumas     | 91,49 lm/W            |
| Šviesos srautas           | 900 lm                |
| CRI                       | ≥80                   |
| UGR                       | <21,5                 |
| Mirgėjimo indeksas        | Nėra ( Flicker-Free ) |

## Šviesos techniniai duomenys

|                |     |
|----------------|-----|
| Šviesos kampas | 36° |
|----------------|-----|

## Matmenys ir svoris

|             |          |
|-------------|----------|
| Skersmuo    | Ø60 mm   |
| Aukštis     | 494 mm   |
| Svoris Neto | 0,662 kg |

## Medžiagos

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Korpusas       | Aliuminis               |
| Korpuso spalva | Juoda                   |
| Skaidytuvas    | Skaidrus polikarbonatas |

## Veikimo sąlygos

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20...+65°C |
|----------------------------------|-------------|

## Ilgaamžiškumas

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Ilgaamžiškumas L80/B50 25° | 30000 h   |
| LED Prekės ženklas         | BRIDGELUX |
| Maitinimo šaltinis         | 8-12W     |

## Montavimo informacija

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Montavimo tipas | Paviršinis/Pakabinamas |
| Montavimo vieta | Lubos                  |

## Galimybės

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Dimeriavimas    | Ne              |
| Pajungimo būdas | Laidai 2-poliai |

## Standartai ir Sertifikatai

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Apsaugos klasė IK | IK05        |
| Apsaugos tipas IP | IP20        |
| Standartai        | CE, RoHS    |
| Garantija         | 36 mėnesiai |

## LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Gaminio kodas                   | 6006000042              |
| Įpakavimas                      | Kartoninė dėžė          |
| Vienetų pakuotėje               | 1 vnt                   |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 585x67x67 mm ; 0,730 kg |
| Produkto EAN kodas              | 4772007012923           |

Antrinė pakuotė

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Įpakavimas                      | Kartoninė dėžė             |
| Vienetų antrinėje pakuotėje     | 25 vnt                     |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 600x355x350 mm ; 19,112 kg |
| Antrinės pakuotės EAN kodas     | 4772007013753              |

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

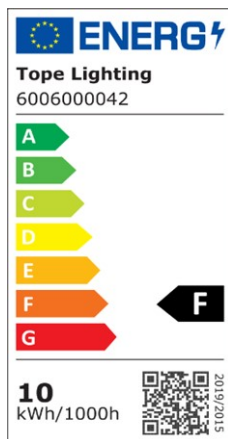

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 6006000037 | TARTU80_10W_W_4_LED_900 |
| 6006000038 | TARTU80_10W_W_5_LED_900 |
| 6006000039 | TARTU80_10W_W_6_LED_900 |
| 6006000040 | TARTU80_10W_W_7_LED_900 |
| 6006000041 | TARTU80_10W_B_4_LED_900 |
| 6006000042 | TARTU80_10W_B_5_LED_900 |
| 6006000043 | TARTU80_10W_B_6_LED_900 |
| 6006000044 | TARTU80_10W_B_7_LED_900 |

