

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

UBE130_200W_LED_30000

Aukštų patalpų LED šviestuvas.
 Apsauga aplinkos veiksniams IP65.
 Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Atsparumas smūgiams IK08.
 Korpusas: lietas aliuminis.
 Linzinis sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).
 Apšvietos kampas 90°.
 Komplektuojamas su 4000K LED.



IP65

IK08

130,45 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS		Produkto kodas	6009000006
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	200 W		
Darbinė galia	199,3W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.95		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Šviesos temperatūra (CCT)	4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	130,45 lm/W		
Šviesos srautas	26000 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21,5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	90°		
Matmenys ir svoris			
Skersmuo	Ø345 mm		
Aukštis	142 mm		
Svoris Neto	2,884 kg		
Medžiagos			
Korpusas	Aliuminis		
Korpuso spalva	Juoda		
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-40...+60°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B50 at 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	PHILIPS		
Maitinimo šaltinis	SOSEN		

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	0-10 V
Pajungimo būdas	Kabelis, 4-gyslų
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos klasė IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Produkto kodas	6009000006
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	405x405x150mm ; 3,84 kg
Produkto EAN kodas	4772007010271


PRIEDAI

Pakabinimo kablys įeina į komplektą.


ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

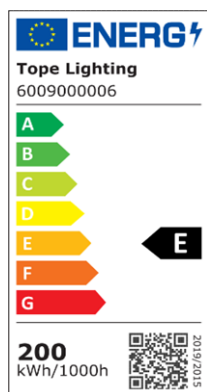

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

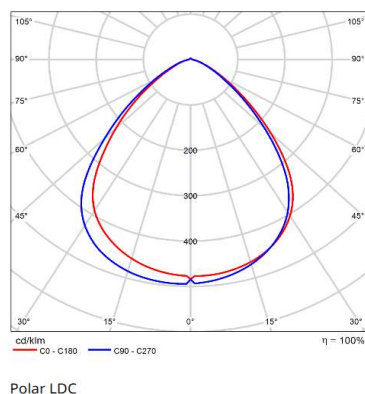

MATMENYS

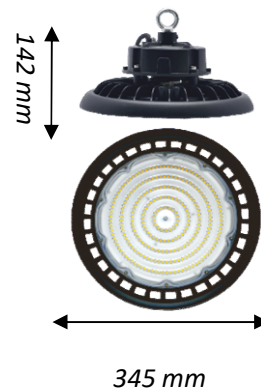

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6009000004 UBE130_100W_LED_15000
 6009000005 UBE130_150W_LED_20000
 6009000006 UBE130_200W_LED_30000
 6009200004 UBE130_100W_LED_15000_EM
 6009200005 UBE130_150W_LED_20000_EM
 6009200006 UBE130_200W_LED_30000_EM

