

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

### LIMAN100\_40W\_G\_LED\_3600

Taisyklingo stačiakampio formos paviršinis/pakabinamas ( max 1m ilgio trosai ) pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP40

IK05

81,31 lm/W

#### TECHNINIAI DUOMENYS

Prekės kodas:

6004000036

##### Electrical data

Nominali galia	40 W
Darbinė galia	37,03 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

##### Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	81,31 lm/W
Šviesos srautas	3011 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )

##### Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	110°
----------------	------

##### Matmenys ir svoris

Matmenys	1163x55x75 mm
Svoris Neto	1,392 kg

##### Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Pilka
Sklaidytuvas	Polikarbonatas

##### Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

##### Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	30000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	DY-HPF-12-25P-EMC

##### Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis / Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos / Siena

## Galimybės

Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai, 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai


## LOGISTINIAI DUOMENYS

### Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004000036
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1240x100x65mm ; 1,708kg
Produkto EAN kodas	4772007006274

## PRIEDAI


- 6004300001 Montavimas 22mm nuo lubų
- 6004300002 Montavimas 14mm nuo lubų
- 6004300003 Montavimas prie sienos
- 6004300004 Kelių šviestuvų montavimas
- 6004300005 Šviestuvų montavimas 2x90°
- 6004300006 Šviestuvų montavimas 90°

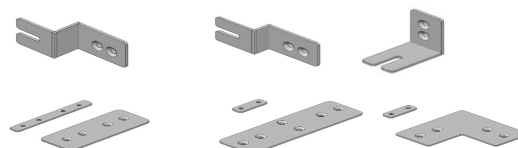

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

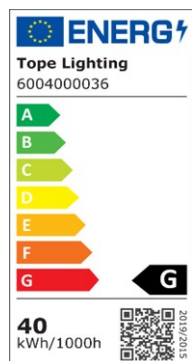

## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6004000035 LIMAN100\_20W\_G\_LED\_1800
- 6004000036 LIMAN100\_40W\_G\_LED\_3600
- 6004000037 LIMAN100\_54W\_G\_LED\_5000
- 6004000038 LIMAN100\_72W\_G\_LED\_6800



- 6004200035 LIMAN100\_20W\_G\_LED\_1800EM (EMERGENCY)
- 6004200036 LIMAN100\_40W\_G\_LED\_3600EM (EMERGENCY)
- 6004200037 LIMAN100\_54W\_G\_LED\_5000EM (EMERGENCY)
- 6004200038 LIMAN100\_72W\_G\_LED\_6800EM (EMERGENCY)

