

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

### LOTA100\_20W\_B\_LED\_UGR\_2000

Taisyklingo stačiakampio formos paviršinis/pakabinamas ( max 1m ilgio trosai ) pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas. Sukomplektuotas su 3000, 4500, 6000K LED.



IP40

IK05

91,94 lm/W

#### TECHNINIAI DUOMENYS

Prekės kodas : 6004000100

##### Elektros techniniai duomenys

Nominali galia	20 W
Darbinė galia	18,49 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

##### Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6000 K
Šviestuvo efektyvumas	91,94 lm/W
Šviesos srautas	1700 lm
CRI	≥80
UGR	<19
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )

##### Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	110°
----------------	------

##### Matmenys ir svoris

Matmenys	585x35x67 mm
Svoris Neto	0,748 kg

##### Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Polikarbonatas

##### Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

##### Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
Maitinimo šaltinis	LF-GIF022YA0500H

##### Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis / Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos / Siena

## Galimybės

Dimeriavimas	-
Pajungimo būdas	Kabelis 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių


## LOGISTINIAI DUOMENYS

### Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004000100
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	635x95x65mm ; 0,860 kg
Produkto EAN kodas	-

## PRIEDAI


- 6004300001 Montavimas 22mm nuo lubų
- 6004300002 Montavimas 14mm nuo lubų
- 6004300003 Montavimas prie sienos
- 6004300004 Kelių šviestuvų montavimas
- 6004300005 Šviestuvų montavimas 2x90°
- 6004300006 Šviestuvų montavimas 90°

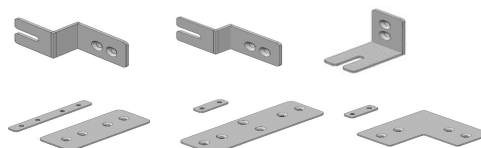

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

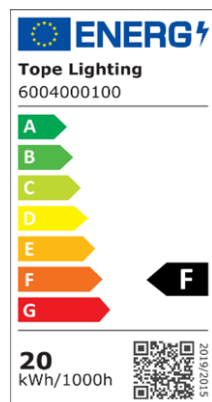

## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6004000100 LOTA100\_20W\_B\_LED\_UGR\_2000
- 6004000101 LOTA100\_40W\_B\_LED\_UGR\_4000
- 6004000102 LOTA100\_60W\_B\_LED\_UGR\_6000
- 6004000103 LOTA100\_80W\_B\_LED\_UGR\_8000

