

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

MESA100_42W_4K

UGR_3850_EM

Įmontuojamas/paviršinis/pakabinamas ant trosų

LED šviestuvai, 9mm aukščio profiliai.

Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis.

IP44 iš apačios, IP40_IP20 iš viršaus, IK05.

Korpusas: metalinis, baltas (RAL9016).

Sklaidytuvas: Polikarbonatas, UV-stabilizuotas,

PRO-LINE prizminė optika.

Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP44, IP40_IP20	IK05	111,19 lm/W
--------------------	------	-------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003200079
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	42 W		
Darbinė galia	36,61 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.90		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	111,19 lm/W		
Šviesos srautas	4071 lm		
Avarinio veikimo šviesos srautas	MAX 456,64 lm		
CRI	≥80		
UGR	<19		
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Matmenys	595×595x35 mm		
Svoris Neto	2,244 kg		
Medžiagos			
Korpusas	Metalas		
Korpuso spalva	Balta		
Sklaidytuvas	Polikarbonatas, UV- stabilizuota PRO-LINE prizminė optika		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Avarinio veikimo laikas	2 valandos		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B50 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	LF-GIF040YA(H)1050H		
Montavimo informacija			
Montavimo būdas	Įleidžiamas / Paviršinis / Pakabinamas		
Montavimo vieta	Lubos		

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP44, IP40 IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003200079
Įpakavimas	Kartonas
Vienetų pakuotėje	2 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	630x615x80 mm ; 4,466 kg
Produkto EAN kodas	-

Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	5 dėžės (10 vnt)
Pakuotės matmenys, svoris bruto	-
Antrinės pakuotės EAN kodas	-

PRIEDAI


6003300001 - TOPE MESA paviršinio montavimo komplektas 600x600

6003300003 - TOPE MESA pakabinamo montavimo komplektas


6003300004 - TOPE MESA montavimo į gipsą spyruoklės




ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

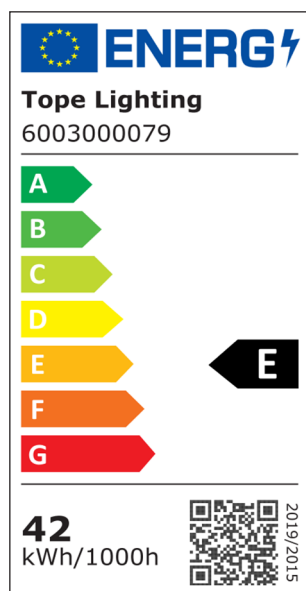

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

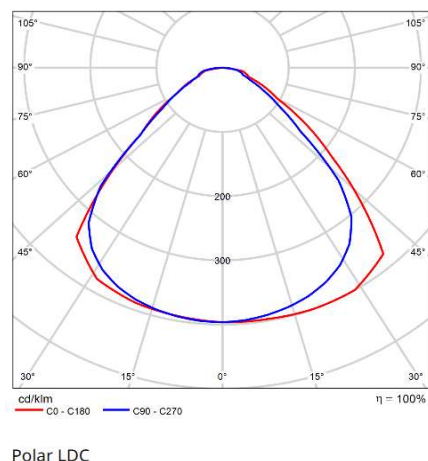

MATMENYS

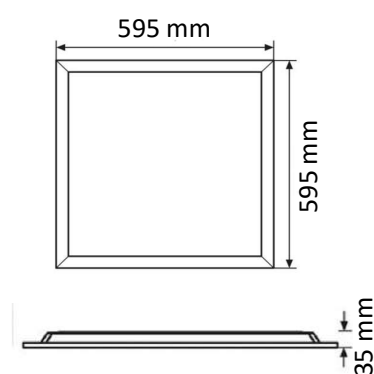

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000076	MESA100_42W_3K_LED_4000
6003100076	MESA100_42W_3K_LED_4000_0-10V
6003200076	MESA100_42W_3K_LED_4000_EM
6003300076	MESA100_42W_3K_LED_4000_TRIAC
6003400076	MESA100_42W_3K_LED_4000_DALI
6003000077	MESA100_42W_4K_LED_4200
6003100077	MESA100_42W_4K_LED_4200_0-10V
6003200077	MESA100_42W_4K_LED_4200_EM
6003300077	MESA100_42W_4K_LED_4200_TRIAC
6003400077	MESA100_42W_4K_LED_4200_DALI
6003000078	MESA100_42W_3K_UGR_3750
6003100078	MESA100_42W_3K_UGR_3750_0-10V
6003200078	MESA100_42W_3K_UGR_3750_EM
6003300078	MESA100_42W_3K_UGR_3750_TRIAC
6003400078	MESA100_42W_3K_UGR_3750_DALI
6003000079	MESA100_42W_4K_UGR_3850
6003100079	MESA100_42W_4K_UGR_3850_0-10V
6003200079	MESA100_42W_4K_UGR_3850_EM
6003300079	MESA100_42W_4K_UGR_3850_TRIAC
6003400079	MESA100_42W_4K_UGR_3850_DALI

