

BRIG

AVARINĖ LED PANELĖ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BRIG80_36W_LED_2880_EM

Įmontuojamas/paviršinis/pakabinamas ant trosų
LED šviestuvai, 10mm aukščio profiliai.

Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis.

IP44 iš apačios, IP40_IP20 iš viršaus, IK05.

Korpusas: metalinis, baltas (RAL9016).

Sklaidytuvai: Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.

Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP44_IP20

IK05

90,04 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003200029

Elektriniai duomenys

Nominali galia	36 W
Darbinė galia	33,07 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	90,04 lm/W
Šviesos srautas	2991 lm
Avarinio veikimo šviesos srautas	MAX 360,16 lm
CRI	≥70
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys	595x595x10 mm
Svoris Neto	2,438 kg

Medžiagos

Korpusas	Metalinis
Korpuso spalva	Baltas
Sklaidytuvai	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
Avarinio veikimo laikas	2 valandos

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	TOPE (YLQD-9-36)

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP44 IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003200029
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	615x610x20 mm ; 2,852 kg
Produkto EAN kodas	-

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	-
Pakuotės matmenys, svoris bruto	-
Antrinės pakuotės EAN kodas	-

PRIEDAI


6003300001 - TOPE MESA paviršinio montavimo komplektas 600x600

6003300003 - TOPE MESA pakabinamo montavimo komplektas


6003300004 - TOPE MESA montavimo į gipsą spyruoklės

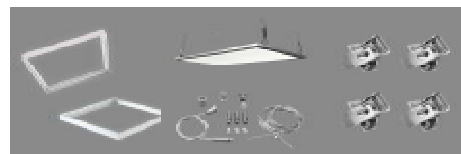

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

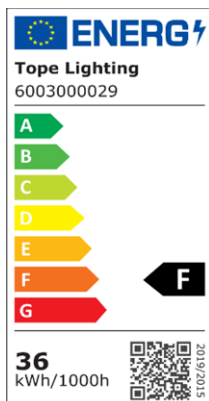


FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

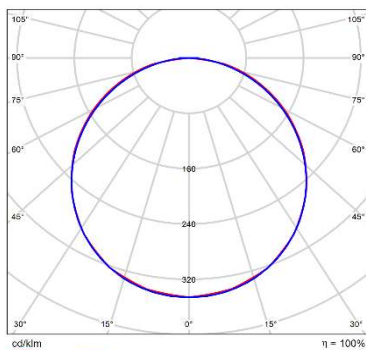

Polar LDC

MATMENYS

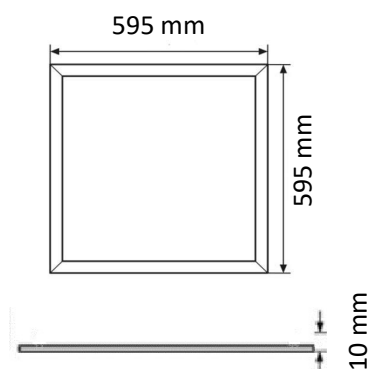

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000029	BRIG80_36W_LED_2880
6003000030	BRIG80_42W_LED_3440
6003200029	BRIG80_36W_LED_2880EM (AVARINIS)
6003200030	BRIG80_42W_LED_3440EM (AVARINIS)



TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo

© TopE Lighting

Lapas 2 iš 2