

**LIMAN** PAKABINAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

**PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS**
**LIMAN100\_40W\_B\_LED\_4000 CCT**

Taisyklingo stačiakampio formos paviršinis/pakabinamas ( max 1m ilgio trosai ) pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas. Sukomplektuotas su 3000, 4500, 6000K LED.



IP40

IK05

96,99 lm/W

**TECHNINIAI DUOMENYS**

Gaminio kodas

6004000064

**Elektriniai duomenys**

Nominali galia	40 W
Darbinė galia	41,24 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

**Fotometriniai duomenys**

Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6000 K
Šviestuvo efektyvumas	96,99 lm/W
Šviesos srautas	4000 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )

**Šviesos techniniai duomenys**

Šviesos kampas	110°
----------------	------

**Matmenys ir svoris**

Matmenys	1163x55x75 mm
Svoris Neto	1,420 kg

**Medžiagos**

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Polikarbonatas

**Veikimo sąlygos**

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

**Ilgamžiškumas**

Ilgamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
Maitinimo šaltinis	LF-GIF040YA(H)1000H

**Montavimo informacija**

Montavimo tipas	Paviršinis / Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos / Siena

## Galimybės

Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Kabelis 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių

## LOGISTINIAI DUOMENYS

### Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004000064
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1240x100x65mm ; 1,736kg
Produkto EAN kodas	-

## PRIEDAI


- 6004300001 Montavimas 22mm nuo lubų
- 6004300002 Montavimas 14mm nuo lubų
- 6004300003 Montavimas prie sienos
- 6004300004 Kelių šviestuvų montavimas
- 6004300005 Šviestuvų montavimas 2x90°
- 6004300006 Šviestuvų montavimas 90°



## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

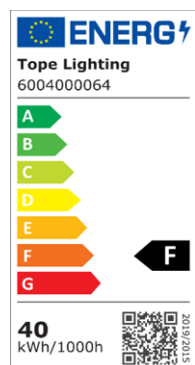


## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6004000063 LIMAN100\_20W\_B\_LED\_2000
- 6004000064 LIMAN100\_40W\_B\_LED\_4000
- 6004000065 LIMAN100\_60W\_B\_LED\_6000
- 6004000066 LIMAN100\_80W\_B\_LED\_8000

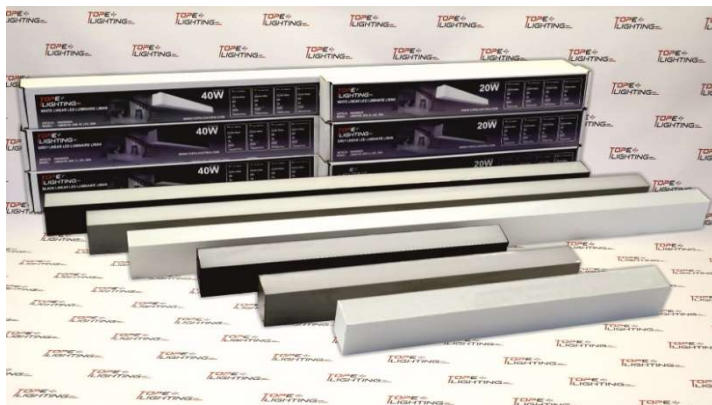

- 6004100064 LIMAN100\_40W\_B\_LED\_4000DIM(DIMMABLE)
- 6004100066 LIMAN100\_80W\_B\_LED\_8000DIM(DIMMABLE)

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių

specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo

© TopE Lighting

Puslapis 2/2