

**LIMAN** PAKABINAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

**PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS**
**LIMAN100\_40W\_G\_  
LED\_4000\_CCT\_TRIAC**

Taisyklingo stačiakampio formos paviršinis/pakabinamas ( max 1m ilgio trosai ) pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas.

Sukomplektuotas su 3000, 4500, 6000K LED.


**IP40**
**IK05**
**96,99 lm/W**
**TECHNINIAI DUOMENYS**

Gaminio kodas

6004300060

## Elektriniai duomenys

Nominali galia	40 W
Darbinė galia	41,24 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

## Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6000 K
Šviestuvo efektyvumas	96,99 lm/W
Šviesos srautas	4000 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )

## Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	110°
----------------	------

## Matmenys ir svoris

Matmenys	1163x55x75 mm
Svoris Neto	1,420 kg

## Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Pilka
Sklaidytuvas	Polikarbonatas

## Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

## Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
Maitinimo šaltinis	SLD40-1050IL-ES

## Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis / Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos / Siena

## Galimybės

Dimeriavimas	TRIAC
Pajungimo būdas	Kabelis 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių

## LOGISTINIAI DUOMENYS

### Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004300060
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1240x100x65mm ; 1,736kg
Produkto EAN kodas	-

## PRIEDAI


- 6004300001 Montavimas 22mm nuo lubų
- 6004300002 Montavimas 14mm nuo lubų
- 6004300003 Montavimas prie sienos
- 6004300004 Kelių šviestuvų montavimas
- 6004300005 Šviestuvų montavimas 2x90°
- 6004300006 Šviestuvų montavimas 90°



## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

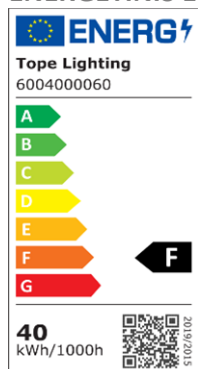

## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6004300060 LIMAN100\_40W\_G\_LED\_4000TRIAC
- 6004300062 LIMAN100\_80W\_G\_LED\_8000TRIAC

