

**ESNA** ĮLEIDŽIAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**
**ESNA100\_80W\_W\_LED**
**8000\_CCT\_0-10V**

Taisyklingo stačiakampio formos įmontuojamas, pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas.

Sukomplektuotas su 3000, 4500, 6000K LED.


**IP40**
**IK05**
**96,99 lm/W**
**TECHNINIAI DUOMENYS**
**Gaminio kodas**
**6003100075**
**Elektriniai duomenys**

Nominali galia	80 W
Darbinė galia	82,48 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

**Fotometriniai duomenys**

Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6000 K
Šviestuvo efektyvumas	96,99 lm/W
Šviesos srautas	8000 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )

**Šviesos techniniai duomenys**

Šviesos kampas	110°
----------------	------

**Matmenys ir svoris**

Matmenys	2339x71x75 mm
Svoris Neto	2,886 kg

**Medžiagos**

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas

**Veikimo sąlygos**

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

**Ilgamžiškumas**

Ilgamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
Maitinimo šaltinis	2x FLS-40-1050 0-10 LA

**Montavimo informacija**

Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos

## Galimybės

Dimeriavimas	0-10V
Pajungimo būdas	Kabelis 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių


## LOGISTINIAI DUOMENYS

### Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6003100075
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	2460x100x65mm ; 3,292 kg
Produkto EAN kodas	-

## PRIEDAI

6004300004	Dviejų šviestuvų jungtis
6004300005	Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 2x90°
6004300006	Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 90° kampų



## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

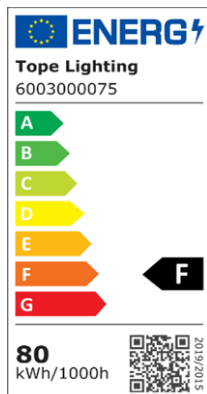

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003100065	ESNA100_40W_G_LED_4000_0-10V
6003100067	ESNA100_80W_G_LED_8000_0-10V
6003100069	ESNA100_40W_B_LED_4000_0-10V
6003100071	ESNA100_80W_B_LED_8000_0-10V
6003100073	ESNA100_40W_W_LED_4000_0-10V
6003100075	ESNA100_80W_W_LED_8000_0-10V



TopE Lighting nuolat plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo