

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

ESNA100\_80W\_B

LED\_8000\_CCT\_HP\_EM

Taisyklingo stačiakampio formos įmontuojamas, pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvą dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas.

Sukomplektuotas su 3000, 4500, 6000K LED.



IP40

IK05

96,99 lm/W



## TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003520069

## Elektriniai duomenys

Nominali galia	80 W
Darbinė galia	82,48 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

## Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6000 K
Šviestuvo efektyvumas	96,99 lm/W
Šviesos srautas	8000 lm
Avarinio veikimo šviesos srautas	MAX 387,96 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )

## Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	110°
----------------	------

## Matmenys ir svoris

Matmenys	1174x71x75 mm
Svoris Neto	2,072 kg

## Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Polikarbonatas

## Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
Avarinio veikimo laikas	2 valandos

## Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
Maitinimo šaltinis	2x LF-GIF040YA(H)1000H

## Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Kabelis 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai


## LOGISTINIAI DUOMENYS

### Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6003520069
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1240x100x65mm ; 2,388 kg
Produkto EAN kodas	-

## PRIEDAI

6004300004	Dviejų šviestuvų jungtis
6004300005	Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 2x90°
6004300006	Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 90° kampui



## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

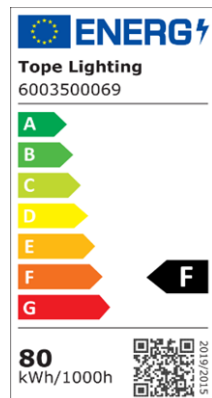

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003520068	ESNA100_40W_B_LED_4000_CCT_HP_EM
6003520069	ESNA100_80W_B_LED_8000_CCT_HP_EM
6003520070	ESNA100_120W_B_LED_12000_CCT_HP_EM
6003520071	ESNA100_160W_B_LED_16000_CCT_HP_EM



TopE Lighting nuolat plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo