

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

LIMAN100_80W_W_

LED_8000_CCT_HP

Piklik lineaarne LED-valgusti, trossidele riputatav
(max 1 m pikkused trossid) või lakke kinnitatav.

Püsiva võimsusega elektrooniline toiteallikas.

Korpus: anodeeritud pressalumiinium.

Tagumised katted: pressalumiiniumist.

Värvitud pulbervärviga. Valgushajuti:
polükarbonaat (PC).

Komplektis 3000, 4500, 6000K LED.



IP40

IK05

96,99 lm/W

Tehnilised andmed

Tootekood: 6004500068

Elektrilised andmed

Nominaalvõimsus	80 W
Töövõimsus	82,48 W
Nominaalpinge	165-240 V
Võimsustegur	≥0.90
Sagedus	50/60 Hz

Fotomeetrilised andmed

Värvitemperatuur (CCT)	3000-6000 K
Valgusti tõhusus	96,99 lm/W
Valgusvoog	8000 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Virvendusindeks	Flicker-Free

Valguse tehnilised andmed

Valguse langemisnurk	110°
----------------------	------

Mõõtmed ja kaal

Mõõdud	1163x55x75 mm
Netokaal	1,600 kg

Materjalid

Korpus	Alumiinium
Korpuse värvus	Valge
Hajutaja	Polükarbonaat

Töötingimused

Ümbritseva keskkonna temperatuurivahemik	-20...+65°C
--	-------------

Vastupidavus

Vastupidavus L80/B50 25°	50000 tundi
LED kaubamärk	BRIDGELUX
Toiteallikas	2x LF-GIF040YA(H)1000H

Paigaldusinfo

Paigalduse tüüp	Pinnale paigaldatav / trossidele riputatav
Paigalduse koht	Lagi / sein


Võimalused	
Hämardamine	-
Ühendusviis	Juhtmed 3 poolust
Standardid ja sertifikaadid	
Kaitseklass IK	IK05
Kaitse tüüp IP	IP40
Standardid	CE, RoHS
Garantii	60 kuudes

Logistikaandmed

Esmane pakend	
Tootekood	6004500068
Pakend	Pappkast
Tükki pakendis	1 tükki
Pakendi mõõtmed, brutokaal	1240x100x65mm ; 1,916 kg
Esmane pakendi EAN-kood	-

Lisad

- 6004300001 Paigaldus laest 22 mm kaugusele
- 6004300002 Paigaldus laest 14 mm kaugusele
- 6004300003 Paigaldus seinale
- 6004300004 Mitme valgusti ühendamine
- 6004300005 Valgustite ühendamine 2 x 90°
- 6004300006 Valgustite ühendamine 90°

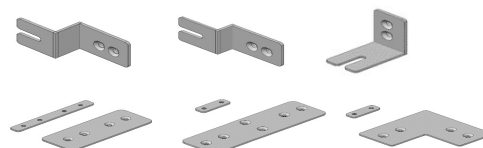

Energiatõhusus

ENERGY

TopE Lighting
6004500068

A
B
C
D
E
F
G

80
kWh/1000h

2019/2015



Kõik tootesarja tooted

- 6004500067 LIMAN100_40W_W_LED_4000
- 6004500068 LIMAN100_80W_W_LED_8000
- 6004500069 LIMAN100_120W_W_LED_12000
- 6004500070 LIMAN100_160W_W_LED_16000

