

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

LIMAN100_20W_W_LED_2000 CCT

Piklik lineaarne LED-valgusti, trossidele riputatav
(max 1 m pikkused trossid) või lakke kinnitatav.

Püsiva võimsusega elektrooniline toiteallikas.

Korpus: anodeeritud pressalumiinium.

Tagumised katted: pressalumiiniumist.

Värvitud pulbervärviga. Valgushajuti:

polükarbonaat (PC).

Komplektis 3000, 4500, 6000K LED.



IP40

IK05

91,94 lm/W

Tehnilised andmed

Tootekood: 6004000067

Elektrilised andmed

Nominaalvõimsus	20 W
Töövõimsus	18,49 W
Nominaalpinge	165-240 V
Võimsustegur	≥0.90
Sagedus	50/60 Hz

Fotomeetrilised andmed

Värvitemperatuur (CCT)	3000-6000 K
Valgusti tõhusus	91,94 lm/W
Valgusvoog	1700 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Virvendusindeks	Flicker-Free

Valguse tehnilised andmed

Valguse langemisnurk	110°
----------------------	------

Mõõtmed ja kaal

Mõõdud	585x55x75 mm
Netokaal	0,780 kg

Materjalid

Korpus	Alumiinium
Korpuse värvus	Valge
Hajutaja	Polükarbonaat

Töötingimused

Ümbritseva keskkonna temperatuurivahemik	-20...+65°C
--	-------------

Vastupidavus

Vastupidavus L80/B50 25°	50000 tundi
LED kaubamärk	BRIDGELUX
Toiteallikas	LF-GIF022YA0500H

Paigaldusinfo

Paigalduse tüüp	Pinnale paigaldatav / trossidele riputatav
Paigalduse koht	Lagi / sein


Võimalused	
Hämardamine	-
Ühendusviis	Juhtmed 3 poolust
Standardid ja sertifikaadid	
Kaitseklass IK	IK05
Kaitse tüüp IP	IP40
Standardid	CE, RoHS
Garantii	60 kuudes

Logistikaandmed


Esmane pakend	
Tootekood	6004000067
Pakend	Pappkast
Tükki pakendis	1 tükki
Pakendi mõõtmed, brutokaal	635x95x65mm ; 0,979kg
Esmase pakendi EAN-kood	-

Lisad


- 6004300001 Paigaldus laest 22 mm kaugusele
- 6004300002 Paigaldus laest 14 mm kaugusele
- 6004300003 Paigaldus seinale
- 6004300004 Mitme valgusti ühendamine
- 6004300005 Valgustite ühendamine 2 x 90°
- 6004300006 Valgustite ühendamine 90°

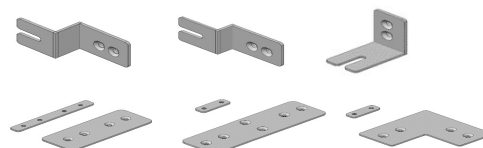

Energiatõhusus

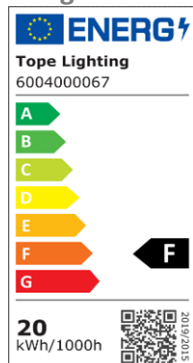

Fotomeetriline diagramm

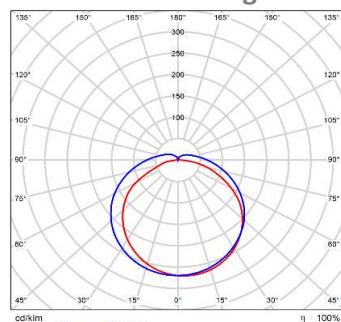

Polar LDC

Kõik tootesarja tooted

- 6004000067 LIMAN100_20W_W_LED_2000
- 6004000068 LIMAN100_40W_W_LED_4000
- 6004000069 LIMAN100_60W_W_LED_6000
- 6004000070 LIMAN100_80W_W_LED_8000



- 6004100068 LIMAN100_40W_W_LED_4000DIM(DIMMABLE)
- 6004100070 LIMAN100_80W_W_LED_8000DIM(DIMMABLE)