TOPE OFFICE LINE

LIMAN PAKABINAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

LIMAN150_HP_60W_G_LED_9000_EM

Pailgas, linijinis LED šviestuvas, kabinamas ant trosų (max 1m ilgio trosai) arba tvirtinamas prie lubų. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: Polikarbonatas (PC). Gali būti sukomplektuotas su 3000, 4000K LED.



IP40	IK05	148,1 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas 6004200211
Elektriniai duomenys	
Nominali galia	60 W
Darbinė galia	58,06 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz
Fotometriniai duomenys	
Spalvos temperatūra (CCT)	3000, 4000 K
Šviestuvo efektyvumas	148,1 lm/W
Šviesos srautas	8600 lm
Avarinio veikimo šviesos srautas	MAX 576 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Flicker-Free
Šviesos techniniai duomenys	
Šviesos kampas	110º
Matmenys ir svoris	
Matmenys	1130x55x75 mm
Svoris Neto	2,030 kg
Medžiagos	
Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Pilka
Sklaidytuvas	Polikarbonatas
Veikimo sąlygos	
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65ºC
Avarinio veikimo laikas	2 valandos
Ilgaamžiškumas	
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h
LED Prekės ženklas	LIUMILED
Maitinimo šaltinis	2xLF-FMR040YSIII
Montavimo informacija	
Montavimo tipas	Paviršinis / Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos / Siena

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting


Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Kabelis 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6004200211
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1240x100x65 mm ; 2,318 kg
Produkto EAN kodas	-

PRIEDAI

6004300001	Montavimas 22mm nuo lubų
6004300002	Montavimas 14mm nuo lubų
6004300003	Montavimas prie sienos
6004300004	Kelių šviestuvų montavimas
6004300005	Šviestuvų montavimas 2x90°
6004300006	Šviestuvų montavimas 90°



FOTOMETRINĖ DIAGRAMA




Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004200210	LIMAN150_HP_30W_G_LED_4500_EM
6004200211	LIMAN150_HP_60W_G_LED_9000_EM
6004200212	LIMAN150_HP_90W_G_LED_13500_EM
6004200213	LIMAN150_HP_120W_G_LED_18000_EM
6004200214	LIMAN150_HP_30W_B_LED_4500_EM
6004200215	LIMAN150_HP_60W_B_LED_9000_EM
6004200216	LIMAN150_HP_90W_B_LED_13500_EM
6004200217	LIMAN150_HP_120W_B_LED_18000_EM
6004200218	LIMAN150_HP_30W_W_LED_4500_EM
6004200219	LIMAN150_HP_60W_W_LED_9000_EM
6004200220	LIMAN150_HP_90W_W_LED_13500_EM
6004200221	LIMAN150_HP_120W_W_LED_18000_EM

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

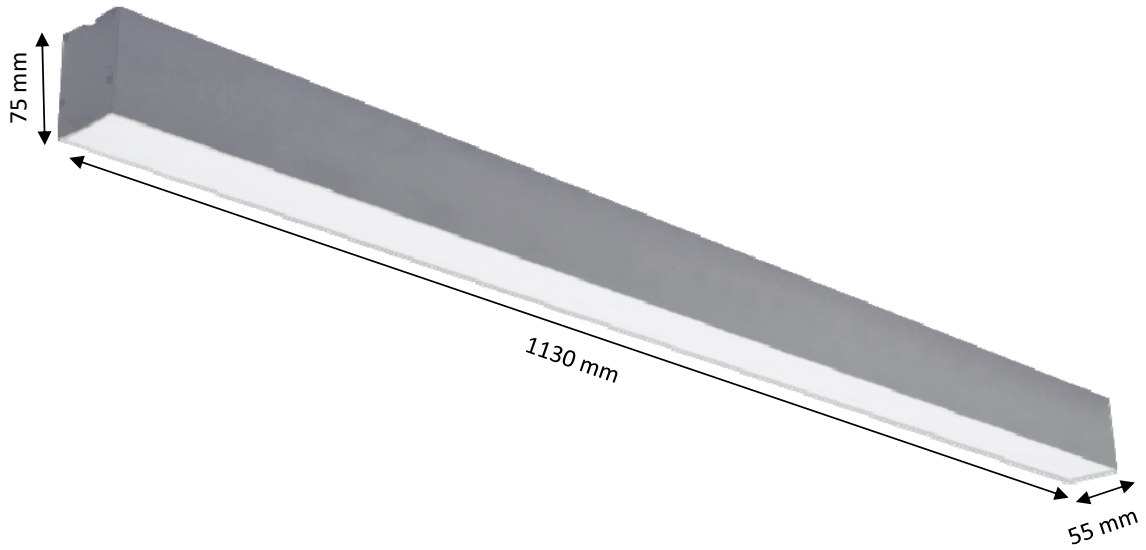

© TopE Lighting