RONDA APVALI ĮMONTUOJAMA LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

RONDA80_R_10W_LED_800



Įmontuojamas LED šviestuvas , 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03.
Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016).
Difuzorius: polikarbonatas (PC).
Sukomplektuotas su 3000K LED.

IP65	IK08	82,66 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas	6003000033
Elektriniai duomenys		
Nominali galia	10 W	
Darbinė galia	10,04 W	
Nominali įtampa	165-240 V	
Galios koeficientas	≥0.50	
Dažnis	50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys		
Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K	
Šviestuvo efektyvumas	82,66 lm/W	
Šviesos srautas	830 lm	
CRI	≥80	
UGR	>21,5	
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)	
Šviesos techniniai duomenys		
Šviesos kampas	120º	
Matmenys ir svoris		
Skersmuo	Ø125 mm	
Aukštis	24 mm	
Svoris Neto	0,226 kg	
Pjaunamos skylės dydis	Ø105 mm	
Medžiagos		
Korpusas	Aliuminis	
Korpuso spalva	Balta	
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)	
Veikimo sąlygos		
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65°C	
Ilgaamžiškumas		
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h	
LED Prekės ženklas	EPISTAR	
Maitinimo šaltinis	LS-12-250SI3	


TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

Montavimo informacija	
Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6003000033
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	185x182x32 mm; 0,296 kg
Produkto EAN kodas	4772007006601
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	40 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	380x375x400 mm; 12,680 kg
Antrinės pakuotė EAN kodas	4772007006700

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

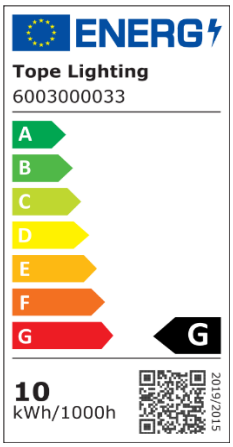

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

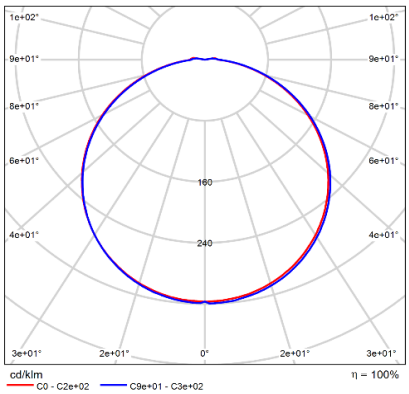

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000031	RONDA80_R_6W_LED_400
6003000032	RONDA80_R_8W_LED_580
6003000033	RONDA80_R_10W_LED_800
6003000034	RONDA80_R_14W_LED_1110
6003000035	RONDA80_R_20W_LED_1740
6003000036	RONDA80_R_28W_LED_2270

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting