

ESNA ĮLEIDŽIAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
ESNA100_72W_W_LED_6800

Taisyklingo stačiakampio formos įmontuojamas, pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP40	IK05	84,23 lm/W
-------------	-------------	-------------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003000063
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	72 W		
Darbinė galia	71,49 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.90		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	84,23 lm/W		
Šviesos srautas	6022 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21.5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	110°		
Matmenys ir svoris			
Matmenys	2339x71x75 mm		
Svoris Neto	2,682 kg		
Medžiagos			
Korpusas	Aliuminis		
Korpuso spalva	Balta		
Sklaidytuvas	Polikarbonatas		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	30000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	4xDY-HPF-12-25P-EMC		
Montavimo informacija			
Montavimo tipas	Įleidžiamas		
Montavimo vieta	Lubos		

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai,3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6003000063
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	2460x100x65mm ; 3,088 kg
Produkto EAN kodas	4772007009008

PRIEDAI

6004300004	Dviejų šviestuvų jungtis
6004300005	Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 2x90°
6004300006	Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 90° kampui



ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

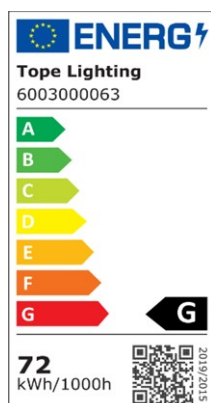

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000060	ESNA100_20W_W_LED_1800
6003000061	ESNA100_40W_W_LED_3600
6003000062	ESNA100_54W_W_LED_5000
6003000063	ESNA100_72W_W_LED_6800
6003200060	ESNA100_20W_W_LED_1800 EM
6003200061	ESNA100_40W_W_LED_3600 EM
6003200062	ESNA100_54W_W_LED_5000 EM
6003200063	ESNA100_72W_W_LED_6800 EM



