

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

NIDA140_18W_LED_CCT_2520

Dulkėms ir vandeniui atsparus LED šviestuvas.

Atsparumas aplinkos veiksniams IP65.

Atsparumas smūgiams IK08. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Pagrindas - baltas polikarbonatas (PC). Sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).

Montuojamas prie lubų arba pakabinamas ant trosų.

Šviestuvas tiekiamas su greito montavimo prie lubų komplektu. Sukomplektuotas su 3000/4000/6000K LED.

Spalvinė temperatūra keičiama DIP jungikliu.

Linijinis arba atskiras greitas pajungimas.



IP65

IK08

146,17 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6007000013

Elektriniai duomenys

Nominali galia	18 W
Darbinė galia	17.24 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000/4000/6000K
Šviestuvo efektyvumas	146,17 lm/W
Šviesos srautas	2520 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys	680x60x60 mm
Svoris	0,598 kg

Medžiagos

Korpusas	Polikarbonatas (PC)
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
---------------------------	---------

LED Prekės ženklas	LG
--------------------	----

Maitinimo šaltinis	OSRAM
--------------------	-------

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis montavimas
Montavimo vieta	Lubos / Siena

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Greito pajungimo kaladėlės
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6007000013
Įpakavimas	Kartonas
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	690x64x64 mm, 0,680 kg
Produkto EAN kodas	4772007010844

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	9 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	705x205x205 mm, 6,506 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007010851

PRIEDAI


6007800001 NIDA_CONNECTOR



ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

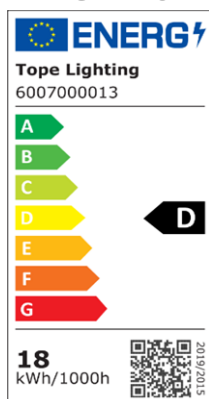


FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

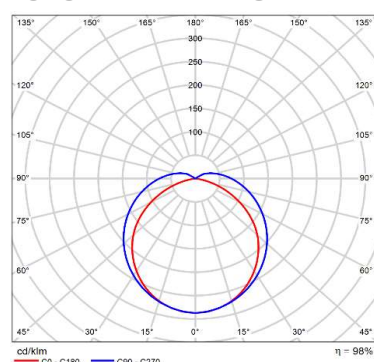

Polar LDC

MATMENYS

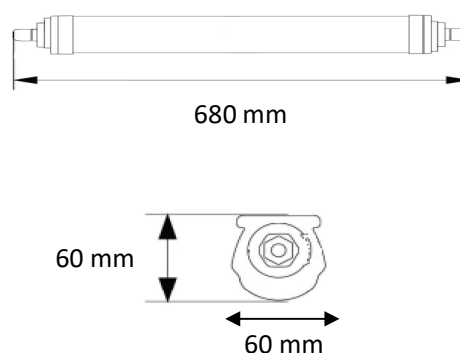

VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6007000013 NIDA140_18W_LED_CCT_2520
- 6007000014 NIDA140_36W_LED_CCT_5040
- 6007000015 NIDA140_50W_LED_CCT_7000
- 6007000016 NIDA140_18W_LED_2520
- 6007000017 NIDA140_36W_LED_5040
- 6007000018 NIDA140_50W_LED_7000

