
TOPE DECOR LINE

TOPAZ KVADRATINĖ LED PANELĖ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TOPAZ90_S_12W_LED_1140



Įmontuojamas LED šviestuvas 7 mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP40. Atsparumas smūgiams IK03. Korpusas: polikarbonatas (PC), dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC). Sukomplektuotas su 4000K LED. Su integruotu maitinimo šaltiniu.

IP40	IK03	97,4 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas	6003000091
Elektriniai duomenys		
Nominali galia	12 W	
Darbinė galia	11,7 W	
Nominali įtampa	165-240 V	
Galios koeficientas	≥0.50	
Dažnis	50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys		
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K	
Šviestuvo efektyvumas	97,4 lm/W	
Šviesos srautas	1140 lm	
CRI	≥80	
UGR	<21,5	
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)	
Šviesos techniniai duomenys		
Šviesos kampas	120º	
Matmenys ir svoris		
Skersmuo	Ø130x130 mm	
Aukštis	25 mm	
Svoris Neto	0,180 kg	
Pjaunamos skylės dydis	Ø100 - 120 mm	
Medžiagos		
Korpusas	Polikarbonatas (PC)	
Korpuso spalva	Baltas	
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)	
Veikimo sąlygos		
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65ºC	
Ilgaamžiškumas		
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h	
LED Prekės ženklas	EPISTAR	
Maitinimo šaltinis	Integruotas	

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting


Montavimo informacija	
Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK03
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnėsiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6003000091
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	145x135x30 mm ; 0,216 kg
Produkto EAN kodas	4772007019045
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	36 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	420x320x215 mm ; 8,278 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007019052

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

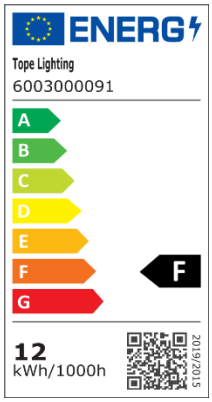

MATMENYS

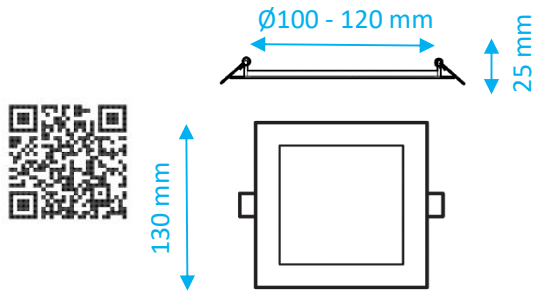

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000090 TOPAZ90_S_8W_LED_680
6003000091 TOPAZ90_S_12W_LED_1140
6003000092 TOPAZ90_S_18W_LED_1710
6003000093 TOPAZ90_S_22W_LED_2200

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting