TOPE DECOR LINE

RONDA APVALI ĮMONTUOJAMA LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

RONDA80_R_10W_LED_800_0-10V



Įmontuojamas LED šviestuvas , 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03.
Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016).
Difuzorius: polikarbonatas (PC).
Sukomplektuotas su 3000K LED.

IP65	IK08	82,66 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas 6003100033
Elektriniai duomenys	
Nominali galia	10 W
Darbinė galia	10,04 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz
Fotometriniai duomenys	
Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K
Šviestuvo efektyvumas	82,66 lm/W
Šviesos srautas	830 lm
CRI	≥80
UGR	>21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)
Šviesos techniniai duomenys	
Šviesos kampas	120º
Matmenys ir svoris	
Skersmuo	Ø125 mm
Aukštis	24 mm
Svoris Neto	0,226 kg
Pjaunamos skylės dydis	Ø105 mm
Medžiagos	
Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)
Veikimo sąlygos	
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65°C
Ilgaamžiškumas	
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	151404BI (TCI)


TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

Montavimo informacija	
Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	0-10V
Pajungimo būdas	Laidai 4-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6003100033
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	185x182x32 mm; 0,296 kg
Produkto EAN kodas	-
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	40 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	380x375x400 mm; 12,680 kg
Antrinės pakuotė EAN kodas	-

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

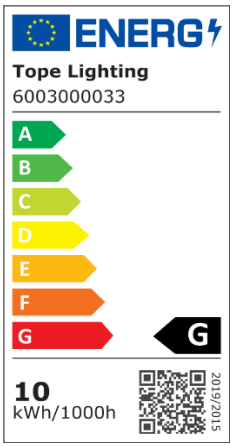

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

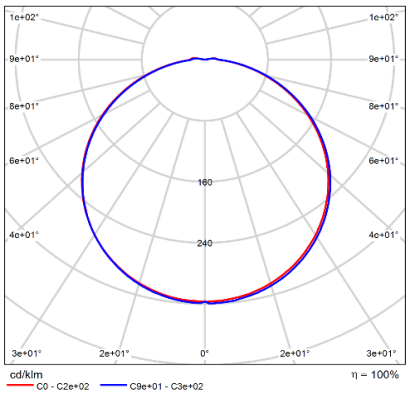

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003100031	RONDA80_R_6W_LED_400_0-10V
6003100032	RONDA80_R_8W_LED_580_0-10V
6003100033	RONDA80_R_10W_LED_800_0-10V
6003100034	RONDA80_R_14W_LED_1110_0-10V
6003100035	RONDA80_R_20W_LED_1740_0-10V
6003100036	RONDA80_R_28W_LED_2270_0-10V

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting