

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

SOPOT_S_2x36W_LED_6740

Paviršinio montavimo LED šviestuvas.
Elektroninis infraraudonųjų spindulių, belaidis, šviesos intensyvumo ir šviesos spektro reguliavimo maitinimo šaltinis. Korpusas: baltai dažyto plieno. Difuzorius : Polikarbonatas (PC). Apsaugos laipsnis IP20.
Šviesos spektras reguliuojasi nuo 3000 iki 6500K.
Valdymo pultas įeina į komplektą.



IP20

IK05

104,35 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6004000075

Elektriniai duomenys

Nominali galia	2x36 W
Darbinė galia	64,51 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000 to 6500 K
Šviestuvo efektyvumas	104,35 lm/W
Šviesos srautas	6732 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys	475x475x60 mm
Svoris Neto	1,526 kg

Medžiagos

Korpusas	Plienas
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	TOPE (25-40W*2(MAX))

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės	
Dimeriavimas	Taip
Pajungimo būdas	per pajungimo kaladėles
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004000075
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	495x485x85mm ; 1,860 kg
Produkto EAN kodas	4772007009251

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	6vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	520x515x510mm ; 12,320 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007009275

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

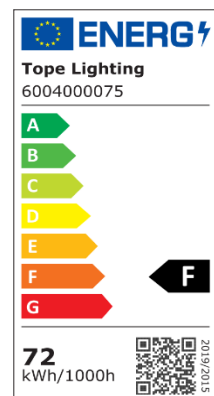

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

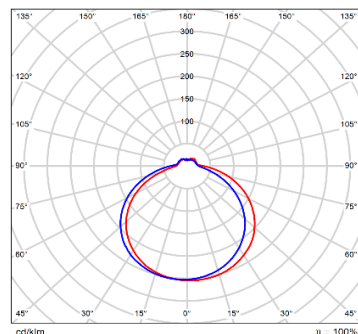

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000074 SOPOT_S_2x24W_LED_4470
6004000075 SOPOT_S_2x36W_LED_6740

