UBE AUKŠTŲ PATALPŲ LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
UBE150_100W_LED_15000_EM



Aukštų patalpų LED šviestuvas.
Apsauga aplinkos veiksniams IP65.
Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Atsparumas smūgiams IK08.
Korpusas: lietas aliuminis.
Linzinis sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).
Apšvietos kampas 90°.
Komplektuojamas su 4000K LED.

IP65	IK08	150,60 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Produkto kodas	6009200004
Elektriniai duomenys		
Nominali galia	100W	
Darbinė galia	99.6W	
Nominali įtampa	165-240 V	
Galios koeficientas	≥0.95	
Dažnis	50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys		
Šviesos temperatūra (CCT)	4000 K	
Šviestuvo efektyvumas	150,60 lm/W	
Šviesos srautas	15000 lm	
Avarinio šviesos srautas	MAX 520 lm	
CRI	≥80	
UGR	<21,5	
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)	
Šviesos techniniai duomenys		
Šviesos kampas	90°	
Matmenys ir svoris		
Skersmuo	Ø255	
Aukštis	139 mm	
Svoris Neto	2,762 kg	
Medžiagos		
Korpusas	Aliuminis	
Korpuso spalva	Juoda	
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)	
Veikimo sąlygos		
Aplinkos temperatūros intervalas	-40…+60°C	
Veikimo laikas	2 valandos	
Ilgaamžiškumas		
Ilgaamžiškumas L70/B10 at 25º	70000 h	
LED Prekės ženklas	LUMILED	
Maitinimo šaltinis	SOSEN	

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

Montavimo informacija	
Montavimo tipas	Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	0-10 V
Pajungimo būdas	Kabelis, 4-gyslų
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos klasė IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė	
Produkto kodas	6009200004
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	305x310x160mm ; 3,423 kg
Produkto EAN kodas	


PRIEDAI

Pakabinimo kablys įeina į komplektą.

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

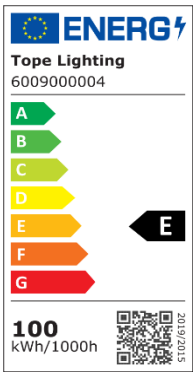


FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

MATMENYS

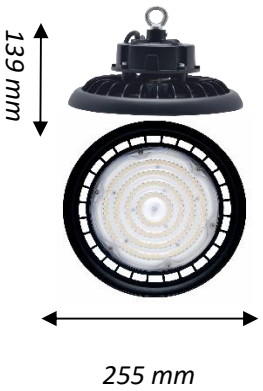

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6009000004 UBE150_100W_LED_15000
6009000005 UBE150_150W_LED_22500
6009000006 UBE150_200W_LED_30000
6009200004 UBE150_100W_LED_15000_EM
6009200005 UBE150_150W_LED_22500_EM
6009200006 UBE150_200W_LED_30000_EM



© TopE Lighting