

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

NOLA100_30W_LED_3000

Dulkėms ir vandeniui atsparus LED šviestuvas.

Atsparumas aplinkos veiksniams IP65.

Atsparumas smūgiams IK08. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Pagrindas - baltas polikarbonatas (PC). Sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).

Montuojamas prie lubų arba pakabinamas ant trosų.

Šviestuvas tiekiamas su greito montavimo prie lubų

komplektu. Sukomplektuotas su 4000K LED.

Negali būti komplektuojamas su judesio davikliais/sensoriais.



IP65

IK08

91,40 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6007000019

Elektriniai duomenys

Nominali galia	30 W
Darbinė galia	32.82 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	91,40 lm/W
Šviesos srautas	3000 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys	630×80x45 mm
Svoris Neto	0,274 kg

Medžiagos

Korpusas	Polikarbonatas (PC)
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	Integruotas

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis montavimas
Montavimo vieta	Lubos / Siena
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Greito pajungimo kaladėlės
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6007000019
Įpakavimas	Popierius ir Plastiką
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	630x85x50 mm, 0,330 kg
Produkto EAN kodas	4772007011063


Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	10 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	655x280x195 mm; 3,858 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007011070

ENERGETINIS EFEKTYUMAS

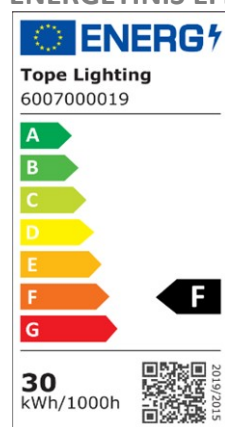

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

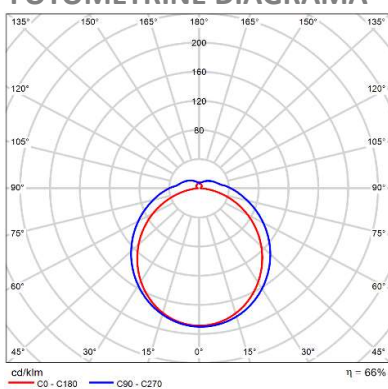

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6007000019 NOLA100_30W_LED_3000
 6007000020 NOLA100_36W_LED_3600
 6007000021 NOLA100_60W_LED_6000
 6007000022 NOLA100_70W_LED_7000

