

LIMAN PAKABINAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
LIMAN100_80W_W_LED_8000_DALI

Taisyklingo stačiakampio formos paviršinis/pakabinamas (max 1m ilgio trosai) pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas. Sukomplektuotas su 3000, 4500, 6000K LED.



IP40

IK05

96,99 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6004400070

Elektriniai duomenys

Nominali galia	80 W
Darbinė galia	82,48W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6000 K
Šviestuvo efektyvumas	96,99 lm/W
Šviesos srautas	8000 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	110°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys	2325x55x75 mm
Svoris Neto	3,070 kg

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
---------------------------	---------

LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
--------------------	-----------

Maitinimo šaltinis	2x LDC-55DA
--------------------	-------------

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis / Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos / Siena

Galimybės	
Dimeriavimas	DALI
Pajungimo būdas	Kabelis 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004400070
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	2460x100x65mm; 3,196kg
Produkto EAN kodas	-

PRIEDAI

- 6004300001 Montavimas 22mm nuo lubų
- 6004300002 Montavimas 14mm nuo lubų
- 6004300003 Montavimas prie sienos
- 6004300004 Kelių šviestuvų montavimas
- 6004300005 Šviestuvų montavimas 2x90°
- 6004300006 Šviestuvų montavimas 90°

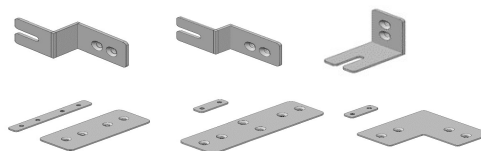

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

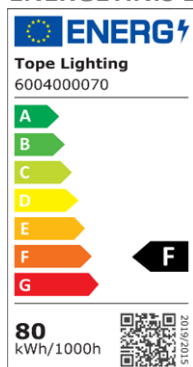

VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6004400067 LIMAN100_20W_W_LED_2000DALI
- 6004400068 LIMAN100_40W_W_LED_4000DALI
- 6004400069 LIMAN100_60W_W_LED_6000DALI
- 6004400070 LIMAN100_80W_W_LED_8000DALI



TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo